

VITRIFICADO Classic



Utilidad:



A.C.S



Otras energías renovables



Solar térmica



Caldera



Ventajas:

- Máxima calidad en la capa esmaltada de acuerdo con la norma DIN 4753-3.
- Aislamiento de 80 mm con poliuretano flexible.
- Incorpora ánodo de magnesio para la protección del equipo.
- Garantía de 5 años.

Modelos:

- Vertical 1000L, 1500L y 2000L.


Accesorios:

- Resistencia eléctrica
- Ánodo de magnesio

Características técnicas:

Modelo	ACUM GV 1000 CLASSIC	ACUM GV 1500 CLASSIC	ACUM GV 2000 CLASSIC
Código	2012787	2012788	2012789
Capacidad [l]	1000	1500	2000
Presión máxima	10 bar		
Temp. máxima	95°C		
Acabado exterior	Cubierta de Skay		
Aislamiento	Poliuretano Ignifugo Flexible Densidad: 15kg/m³		
Protección acumulador	Ánodo de magnesio		
Espesor aislamiento [mm]	80	100	100
Diámetro [mm]	1010	1160	1350
Altura [mm]	2060	2369	2272
Diagonal	2305	2625	2630
Peso en vacío [kg]	219	295	415
Material calderín	Acero Vitrificado DIN 4753-3		

VITRIFICADO Classic

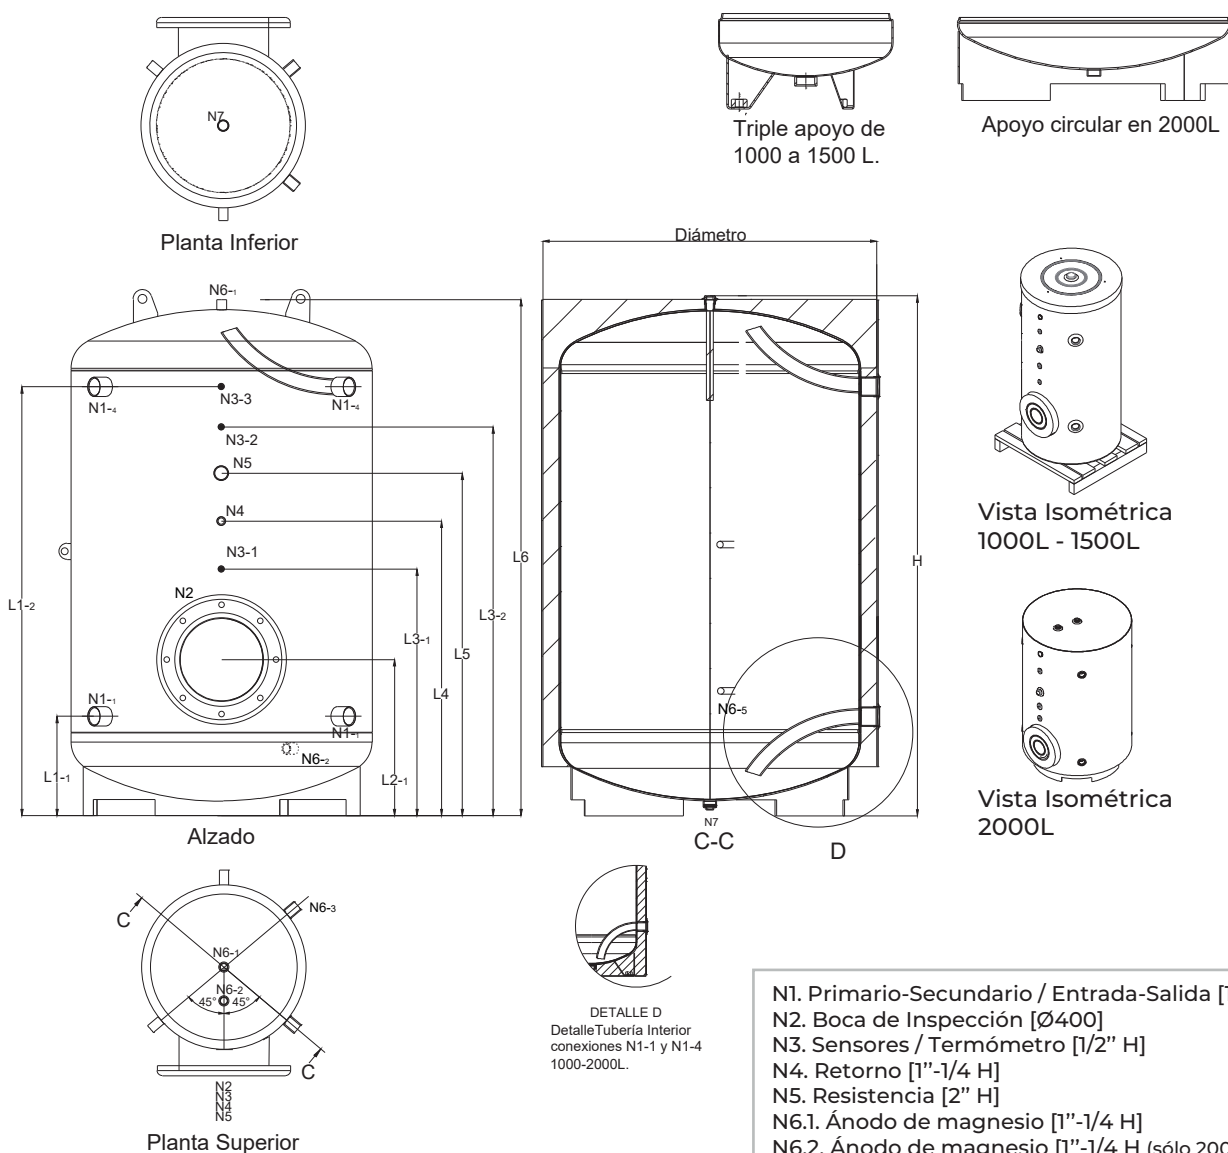

Dimensión [mm]	ACUM GV 1000 CLASSIC	ACUM GV 1500 CLASSIC	ACUM GV 2000 CLASSIC
L1-1	405	443	539
L1-2	1641	1912	1765
L2-1	610	581	668
L3-1	1005	1033	1050
L3-2	1511	1742	1645
L4	1191	1342	1330
L5	1351	1542	1495
L6	2039	2349	2252
H	2060	2369	2272
Diámetro	1010	1160	1350