

INOX Premium



Utilidad:



A.C.S



Otras energías renovables



Instalaciones solares



Caldera



Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **inox dúplex 2205**.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- Resistencia opcional de **Titanio de 1500W/3000W**.
- Termómetro** para lectura de temperatura de consumo.
- Brida de 160 mm para **inspección** en modelos de 300 y 500 litros.
- Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural 100L hasta 150L y suelo 150L hasta 500L.

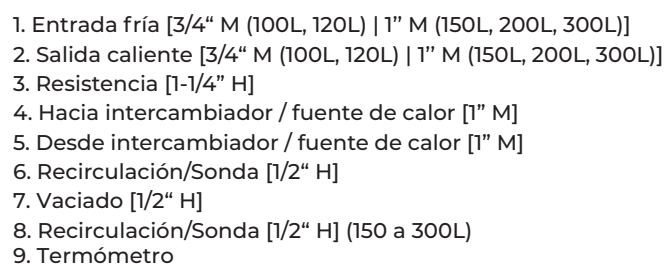
Accesorios:

- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4" 1500W con termostato IP65
- 2042843: Resistencia titanio 1 1/4" 3000W con termostato IP65

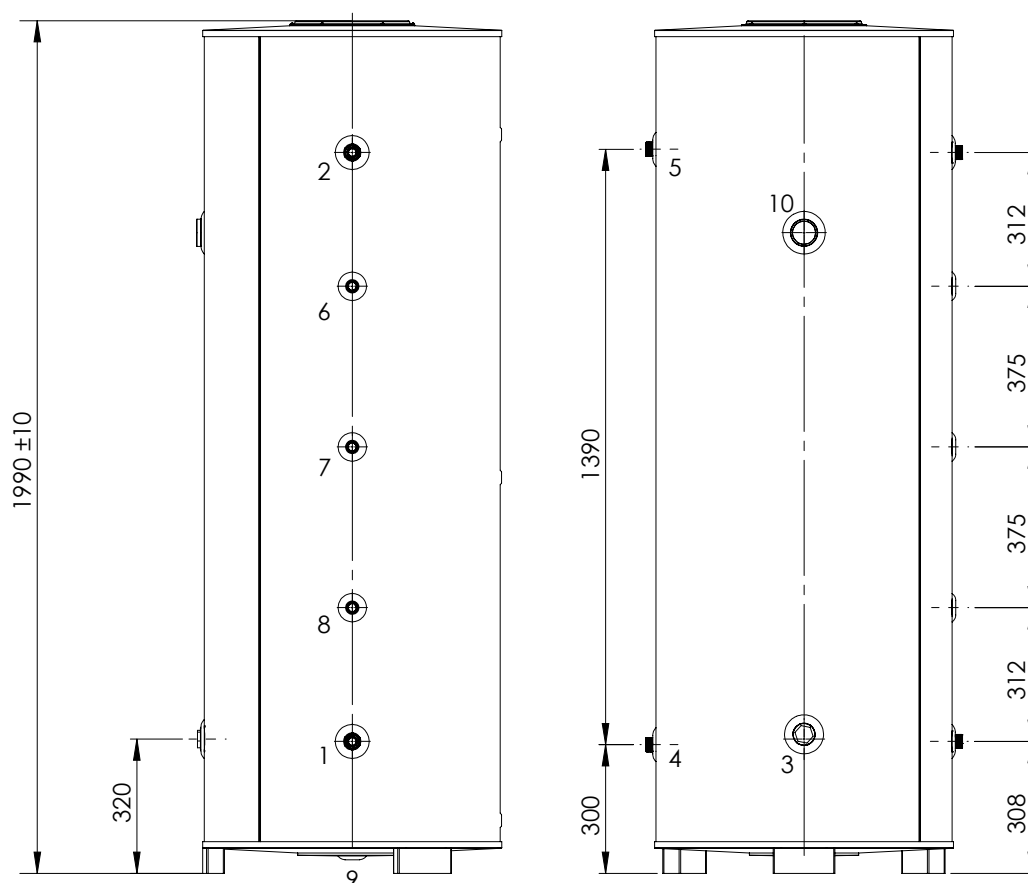
Características técnicas:

Modelo	ACUM 100 PREMIUM M	ACUM 120 PREMIUM M	ACUM 150 PREMIUM M	ACUM 150 PREMIUM	ACUM 200 PREMIUM	ACUM 300 PREMIUM	ACUM 500 PREMIUM
Código	2052500	2052501	2052502	2052503	2052504	2052505	2052526
Instalación	Vertical en mural			Vertical en suelo			
Capacidad [l]	96	116	150	150	190	280	480
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W (2042842)				Titanio 3000W (2042843)		
Presión/ temperatura máxima	8 bar/95 °C						
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro						
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado y densidad 42 kg/m³. Espesor 40 mm(100-300) y 50 mm(500L)						
Protección acumulador	No la necesita						
Diámetro [mm]	560	560	560	560	560	560	700
Altura [mm]	680	790	982	1014	1234	1747	1990
Peso en vacío [kg]	27	30	31	31	39	51	72
Material calderín	Acero inoxidable Duplex 2205						

Versión mural (100 - 120)

[illegible]

Dimensión [mm]	ACUM 100 PREMIUM M	ACUM 120 PREMIUM M	ACUM 150 PREMIUM M	ACUM 150 PREMIUM	ACUM 200 PREMIUM	ACUM 300 PREMIUM
L	680	790	982	1014	1234	1747
L1	232	232	229	261	261	274
L2	240.5	290.5	340	340	410	540
L3	342	397	229	261	261	274
L4	421	531	721	-	-	-
L5	-	-	209	241	241	261
L6	-	-	168	168	241.5	389.5
L7	-	-	223	223	297	465
L8	-	-	-	-	-	390

INOX Premium**Dimensiones y conexiones****Versión Suelo (500S)**

1. Entrada fría [1" M]
2. Salida caliente [1" M]
3. Resistencia [1-1/4" H]
4. Hacia intercambiador / fuente de calor [1" M]
5. Desde intercambiador / fuente de calor [1" M]
6. Recirculación/Sonda [1/2" H]
7. Recirculación/Sonda [1/2" H]
8. Recirculación/Sonda [1/2" H]
9. Vaciado [1/2" H]
10. Termómetro

