

Inercia Basic



Utilidad:




Calefacción y refrigeración



Aerotermia



Caldera



Ventajas:

- Especialmente diseñado para aerotermia.
- Aislamiento de 40mm con poliuretano rígido injectado.
- Preparados para la instalación en el interior y exterior de la vivienda.
- Clasificación energética B para los modelos de hasta 300L.
- Garantía de 3 años, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural y suelo 80 y 100, suelo 150L hasta 500L.

Accesorios:


- 2042851: Resistencia Cobre 1 1/4" 1500W + Termostato (80l-150l)
 - 2042853: Resistencia Cobre 1 1/4" 3000W + Termostato (200l-500l)
- * Reducción de 1 1/2" a 1 1/4" no incluida

Características técnicas:


Modelo	INERCIA 80 BASIC	INERCIA 100 BASIC	INERCIA 150 BASIC	INERCIA 200 BASIC	INERCIA 300 BASIC	INERCIA 500 BASIC
Código	2012145	2012141	2012129	2012042	2012043	2012044
Capacidad [l]	80	100	143	190	272	470
Instalación	Vertical suelo/mural		Vertical suelo			
Presión máxima	6 bar					
Rango de trabajo [°C]	-10 a 100					
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco					
Aislamiento	Poliuretano rígido injectado. Densidad: 42kg/m³					
Espesor aislamiento [mm]	40					50
Diámetro [mm]	540					700
Altura [mm]	690	800	1070	1350	1850	1919
Peso en vacío [kg]	29	31,50	36	49,50	58	95
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2					

Inercia Basic

Dimensiones y conexiones

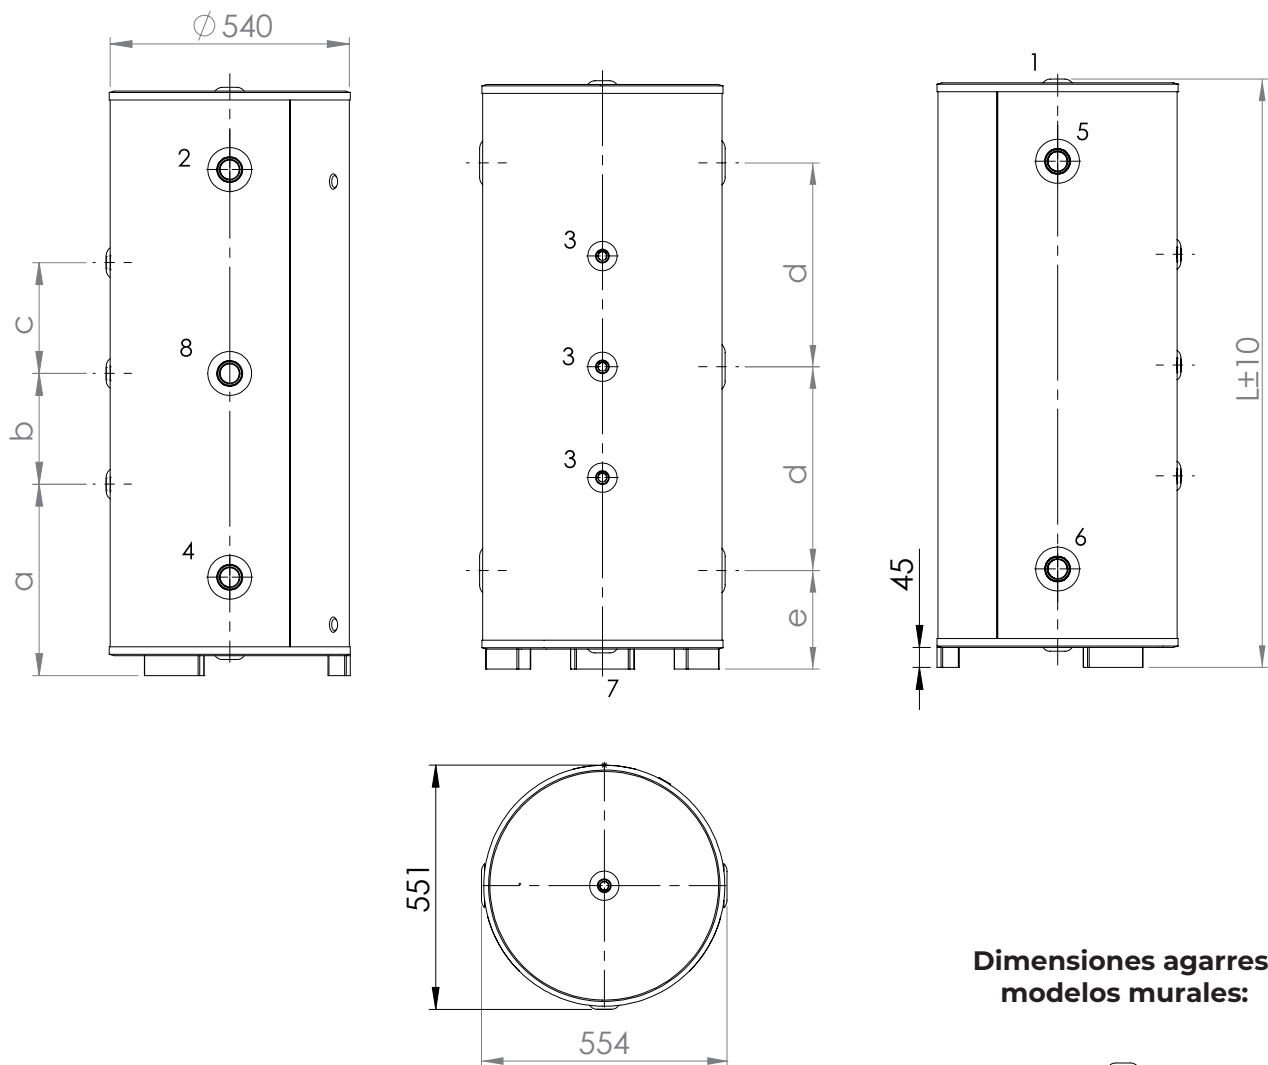

Dimensiones agarres modelos murales:



CIRCUITO INERCIA

1. Purga de tanque [1/2 " H]

2. Ida a calefacción [1"1/4 H 80-150, 1"1/2 H 200-500]

3. Sonda / Vál. seguridad 3 bar [1/2 " H]

4. Retorno calefacción [1"1/4 H 80-150, 1"1/2 H 200-500]

5. Retorno caldera / aerotermia [1"1/4 H 80-150, 1"1/2 H 200-500]

6. Ida caldera / aerotermia [1"1/4 H 80-150, 1"1/2 H 200-500]

7. Vaciado [1/2 " H]

8. Resistencia eléctrica [1"1/4 H 80-150, 1"1/2 H 200-500]

Dimensión [mm]	INERCIA 80 BASIC	INERCIA 100 BASIC	INERCIA 150 BASIC	INERCIA 200 BASIC	INERCIA 300 BASIC	INERCIA 500 BASIC
a	279	307	374	444	569	584
b	85	112	180	250	375	375
c	85	112	180	250	375	375
d	113,5	185	290	427	677	710
e	251	264	264	267	267	249
f	404	514	-	-	-	-
L	690	800	1070	1350	1850	1919
Diámetro	540	540	540	540	540	700