


Inercia Comfort

GAMA COMFORT

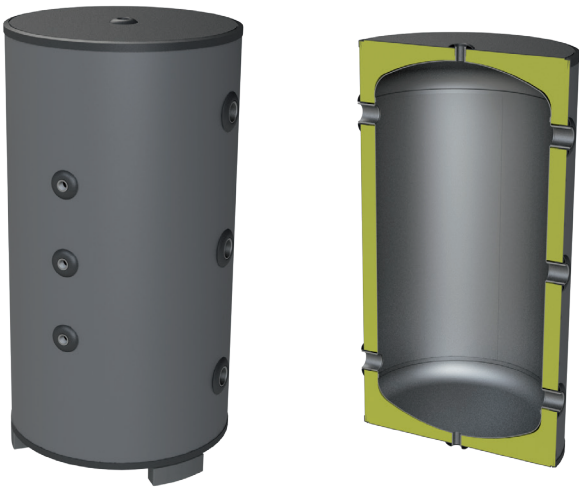


Utilidad:

Calefacción y refrigeración

Aeroterminia

Caldera



Ventajas:

- Calderín fabricado en inox dúplex 2101.
- Especialmente **diseñado para aeroterminia**.
- Preparado para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- 80L, 100L mural y suelo / 150L, 200L, 300L y 500L suelo

Accesorios:



- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4" 1500W con termostato IP65
 - 2042843: Resistencia titanio 1 1/4" 3000W con termostato IP65
- * Reducción de 1 1/2" a 1 1/4" no incluida

Características técnicas:


Modelo	INERCIA 80 COMFORT	INERCIA 100 COMFORT	INERCIA 150 COMFORT	INERCIA 200 COMFORT	INERCIA 300 COMFORT	INERCIA 500 COMFORT
Código	2052365	2052370	2052371	2052372	2052373	2052408
Capacidad [l]	80	100	143	190	272	470
Instalación	Vertical suelo/mural		Vertical en suelo			
Presión máxima	6 bar					
Rango de trabajo [°C]	-10 a 100					
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris					
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³					
Espesor aislamiento [mm]	40					50
Diámetro [mm]	540					700
Altura [mm]	667	777	1047	1327	1827	1919
Peso en vacío [kg]	25	27	30	39	51	72
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2101					

Inercia Comfort

Dimensiones y conexiones

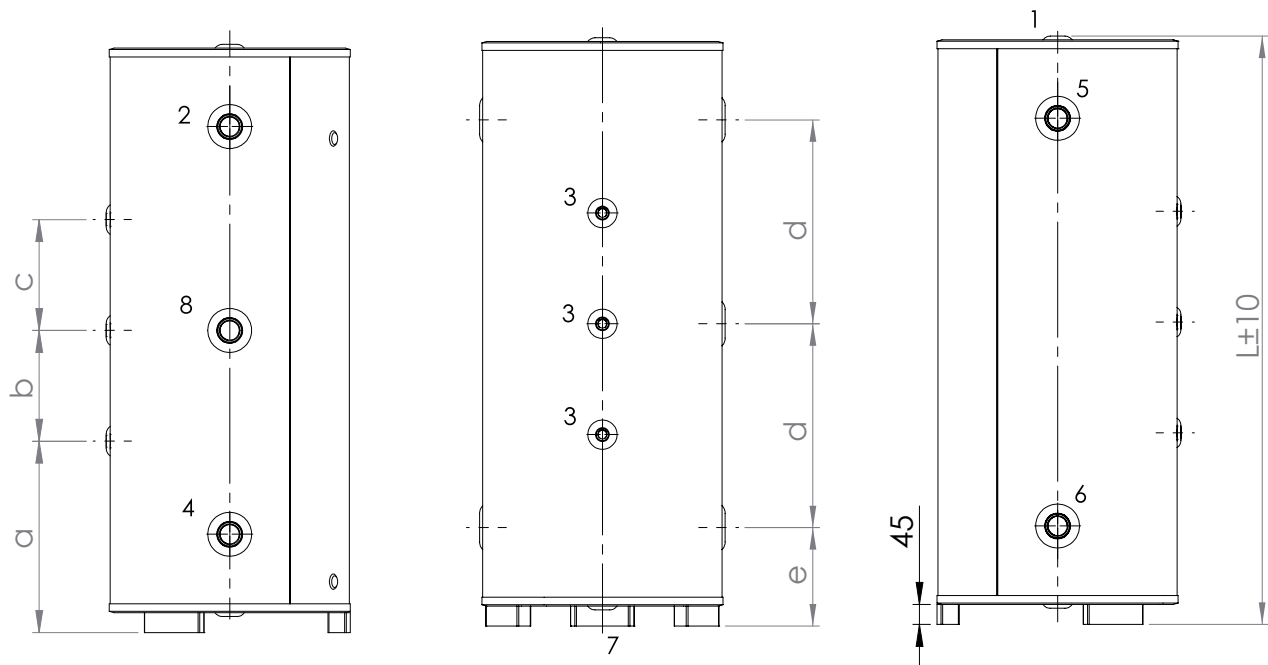

Dimensiones agarres modelos murales:

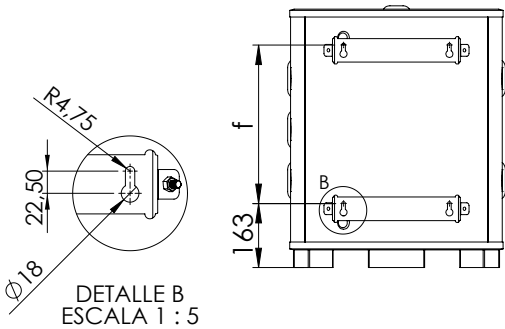

- CIRCUITO INERCIA
- 1. Purga de tanque [1/2 " H]
 - 2. Ida a calefacción [1"1/4 H 80-150, 1"1/2 H 200-500]
 - 3. Sonda / Vál. seguridad 3 bar [1/2 " H]
 - 4. Retorno calefacción [1"1/4 H 80-150, 1"1/2 H 200-500]
 - 5. Retorno caldera / aerotermia [1"1/4 H 80-150, 1"1/2 H 200-500]
 - 6. Ida caldera / aerotermia [1"1/4 H 80-150, 1"1/2 H 200-500]
 - 7. Vaciado [1/2 " H]
 - 8. Resistencia eléctrica [1"1/4 H 80-150, 1"1/2 H 200-500]

Dimensión [mm]	INERCIA 80 COMFORT	INERCIA 100 COMFORT	INERCIA 150 COMFORT	INERCIA 200 COMFORT	INERCIA 300 COMFORT	INERCIA 500 COMFORT
a	267	294	362	432	557	584
b	85	112	180	250	375	375
c	85	112	180	250	375	375
d	130	185	320	460	710	710
e	222	222	222	222	222	249
f	404	514	-	-	-	-
L	667	777	1047	1327	1827	1919
Diámetro	540	540	540	540	540	700