

Inercia Basic



Utilidad:



Aerothermia



Otras energías renovables



Solar térmica



Caldera



Ventajas:

- Preparados para la instalación en el **interior del edificio**.
- Equipado con ganchos** en la parte superior del depósito para facilitar el transporte(3000, 4000 y 5000l).
- Diseñado para **calefacción y refrigeración** (hasta 2500l)*
- Garantía de 3 años** según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 750L hasta 5000L.

Características técnicas:


Modelo	INERCIA 750 BASIC INT	INERCIA 1000 BASIC INT	INERCIA 1500 BASIC INT	INERCIA 2000 BASIC INT	INERCIA 2500 BASIC INT	INERCIA 3000 BASIC INT	INERCIA 4000 BASIC INT	INERCIA 5000 BASIC INT
Código	2012085	2012086	2012087	2012088	2012089	2012049	2012050	2012051
Capacidad [l]	743	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Presión/temp. máx acumulador	6 bar / 95°C					5 bar / 95°C *		
Acabado exterior	Funda polipiel							
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³					Poliuretano flexible. Densidad: 15kg/m³		
Espesor aislamiento [mm]	50	50	70	70	70	100	100	100
Diámetro [mm]	950	950	1340	1340	1340	1600	1800	2000
Altura [mm]	1463	1883	1699	2199	2599	2455	2543	2515
Peso en vacío [kg]	124	151	184	289	394	374	546	626
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2							

*Los modelos de 3000, 4000 y 5000 litros no son válidos para refrigeración

Dimensión [mm]	INERCIA 750 BASIC R	INERCIA 1000 BASIC R	INERCIA 1500 BASIC R	INERCIA 2000 BASIC R	INERCIA 2500 BASIC R
b	314	355	314	355	470
c	314	355	314	355	470
d	408	577	516	722	832
e	274	358	282	382	600
f	938	1358	858	1358	1781
g	253	253	398	398	398
P (patas)	65-150	65-150	65-150	65-150	65-150
R (Resistencia)	722	932	827	1077	1302
D (diámetro)	950	950	1340	1340	1340
L (altura)	1463	1883	1699	2199	2599

Inercia Basic

3000, 4000 y 5000 litros

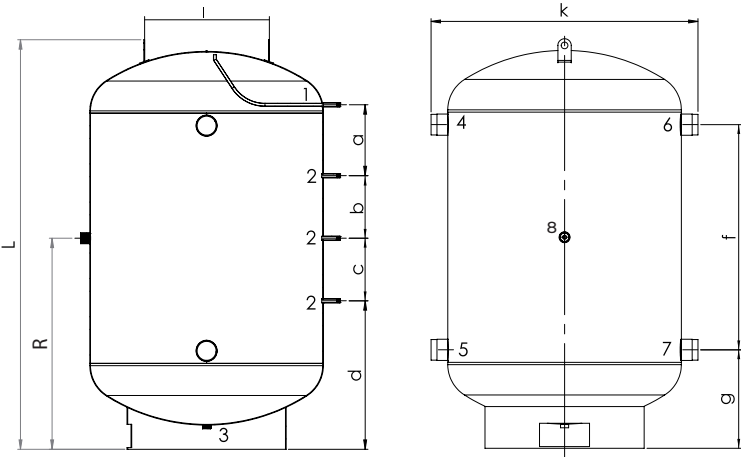

- CIRCUITO INERCIA
1. Purga de tanque [1/2"]
 2. Sonda / Válvula de seguridad [1/2"H]
 3. Vaciado [1"1/4H]
 4. Retorno caldera [4"H]
 5. Ida a caldera [4"H]
 6. Ida calefacción [4"H]
 7. Retorno calefacción [4"H]
 8. Resistencia [2"H]

Nota: calderín representado sin aislamiento ni forro

Dimensión [mm]	INERCIA 3000 BASIC INT	INERCIA 4000 BASIC INT	INERCIA 5000 BASIC INT
a	425	425	395
b	375	375	345
c	375	375	385
d	890	915	920
e	496	534	528
f	1350	1350	1230
g	590	615	650
k	1600	1800	2000
l	743	743	743
P (patas)	-	-	-
R (Resistencia)	1265	1290	1265
D (diámetro)	1400*	1600*	1800*
L (altura)	2455	2543	2515

* cota sin aislamiento ni forro