


Inercia Comfort



Utilidad:

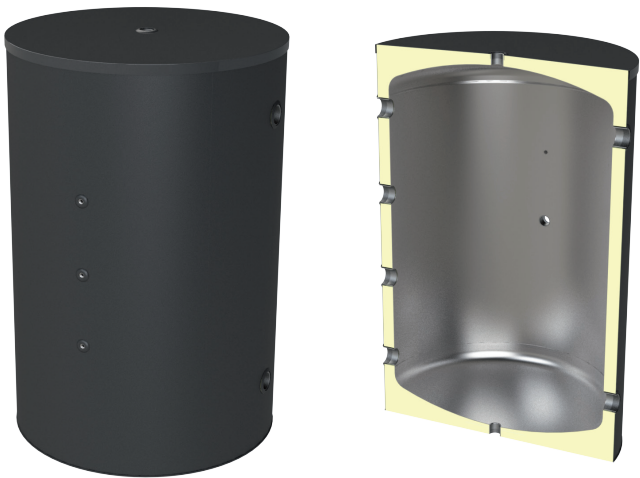

Calefacción y refrigeración



Aerothermia



Caldera



Ventajas:

- Calderín fabricado de acero inoxidable **inox dúplex 2101**.
- Preparados para la instalación en el interior.
- Aislamiento rígido.
- Diseñados para calefacción y refrigeración.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 750L hasta 2500L.

Accesorios:

- 2042831: Resistencia titanio 1 1/2" 6000 W con termostato IP65
 - 2042832: Resistencia titanio 1 1/2" 10000 W con termostato IP65
- * Reducción de 2 a 1 1/2" no incluida


Características técnicas:

Modelo	INERCIA 750 COMFORT INT	INERCIA 1000 COMFORT INT	INERCIA 1500 COMFORT INT	INERCIA 2000 COMFORT INT	INERCIA 2500 COMFORT INT
Código	2052196	2052197	2052198	2052199	2052200
Capacidad [l]	746	1000	1500	2000	2500
Resistencia (opcional)	Titanio 6000W (2042831)/10000W (2042832)				
Presión máxima	6 bar				
Temp. máxima	-4 a 100°C				
Acabado exterior	Funda polipiel				
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³				
Protección acumulador	No la necesita				
Espesor aislamiento [mm]	50	50	70	70	70
Diámetro [mm]	950	950	1340	1340	1340
Altura [mm]	1585	1965	1699	2199	2599
Diagonal [mm]	1850	2185	2030	2430	2815
Peso en vacío [kg]	70	97	105	181	261
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2101				

Inercia Comfort


Dimensiones y conexiones

750 y 1000 litros

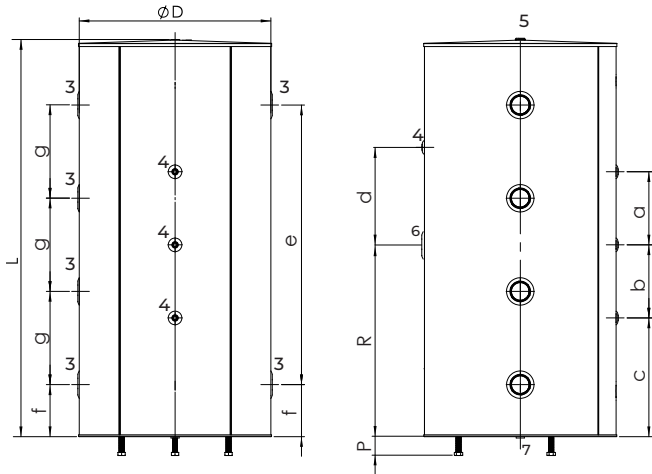

- Circuito INERCIA:**
- 3. Conexión instalación [3" H]
 - 4. Instrumentación/Válvula de seguridad 6 bar [1/2" H]
 - 5. Purga [2" H]
 - 6. Resistencia eléctrica [2" H]
 - 7. Vaciado [2" H]

1500, 2000 y 2500 litros

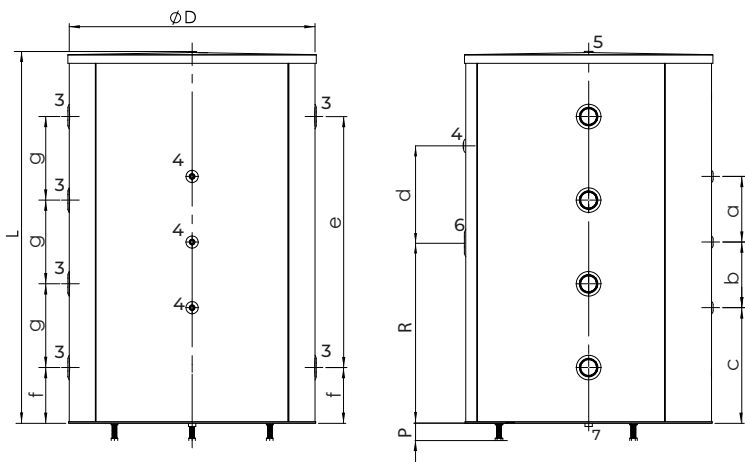

Dimensión [mm]	INERCIA 750 COMFORT INT	INERCIA 1000 COMFORT INT	INERCIA 1500 COMFORT INT	INERCIA 2000 COMFORT INT	INERCIA 2500 COMFORT INT
a	314	355	314	355	470
b	314	355	314	355	470
c	476	625	516	722	832
d	254	358	282	382	600
e	978	1358	858	1358	1808
f	301	301	398	398	398
g	326	453	286	453	603
P (patas)	65-150	65-150	65-150	65-150	65-150
R (Resistencia)	790	980	827	1077	1302
D (diámetro)	950	950	1340	1340	1340
L (altura)	1585	1965	1699	2199	2599