

Inercia SLIM R Basic



Utilidad:



Calefacción y refrigeración




Aeroterminia



Otras energías renovables



Caldera



Ventajas:

- Apto para instalación **mural vertical y horizontal o suelo**.
- Especialmente diseñado para **aeroterminia y separador hidráulico**.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- **Garantía de 3 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- 20L, 30L, 40L, 50L y 60L.

Accesorios:

- Purgador SLIM (Instalación techo)




Características técnicas:

Modelo	SLIM 20 R BASIC	SLIM 30 R BASIC	SLIM 40 R BASIC	SLIM 50 R BASIC	SLIM 60 R BASIC
Código	2012889	2012888	2012857	2012887	2012853
Capacidad [l]	23	30	40	50	60
Presión máxima	6 bar				
Rango de trabajo [°C]	-10 a 100				
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco				
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado y densidad 42 kg/m³.				
Espesor de aislamiento [mm]	20				
Diámetro [mm]	310	310	310	310	310
Altura [mm]	561	674	849	1029	1209
Peso en vacío [kg]	15,5	17	18,50	20	21,50
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2				

Inercia SLIM R Basic

Dimensiones y conexiones: INERCIA SLIM 30-40-50-60

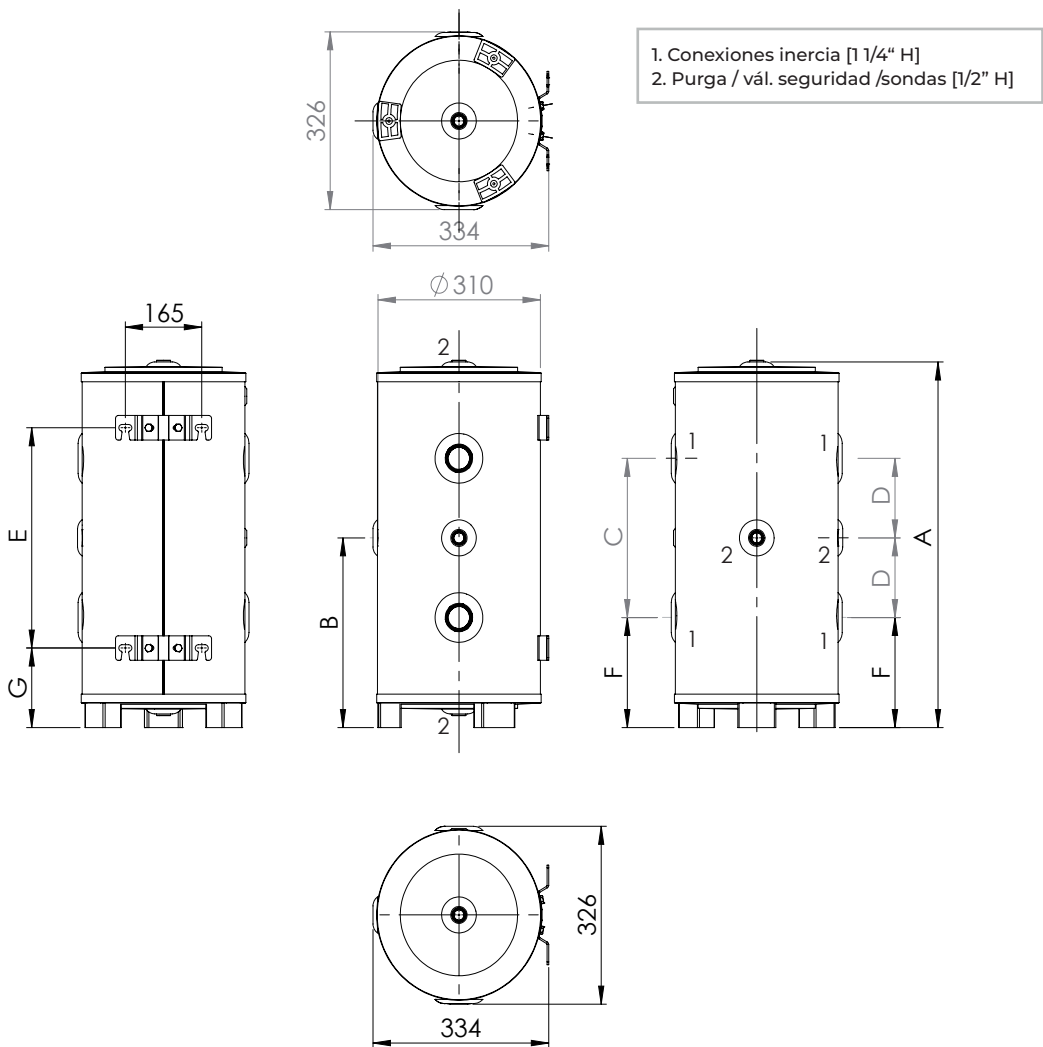

Dimension[mm]	SLIM 20 R BASIC	SLIM 30 R BASIC	SLIM 40 R BASIC	SLIM 50 R BASIC	SLIM 60 R BASIC
A	561	674	849	1029	1209
B	293	348	435	525	615
C	206	292	467	647	827
D	103	146	234	324	414
E	294	320	440	620	779
F	190	199	199	199	199
G	146	188	215	215	226