


TOP Premium

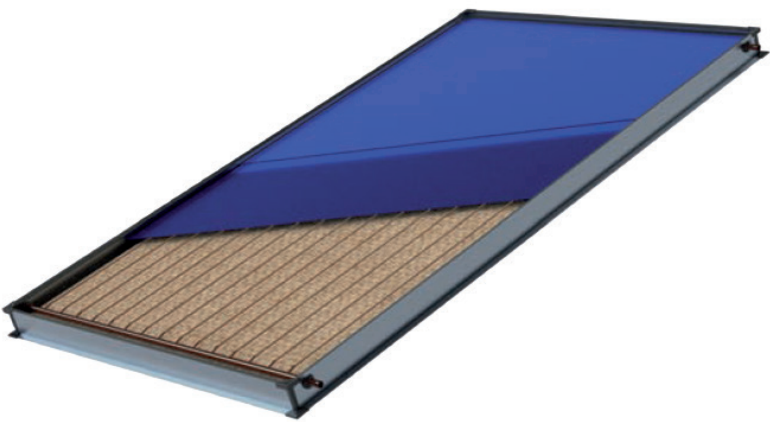

Utilidad:

Grandes instalaciones

A.C.S.

Calefacción

Piscinas



Certificación KEYMARK  
078/000356-078/000357




Ventajas:

- Captador de gran rendimiento diseñado para **grandes instalaciones**.
- **Vidrio solar antireflexivo** para dotarle de mayor rendimiento
- Aislamiento térmico con **fibra de vidrio de 60 mm** de espesor para disminuir las pérdidas.
- **Estructura reclinable de aluminio** que permite varios ángulos de inclinación.
- Diseñadas para cubierta plana e inclinada.
- **Garantía de 10 años.**

Modelos:

- Vertical y horizontal 2,5m² y 2,9 m²

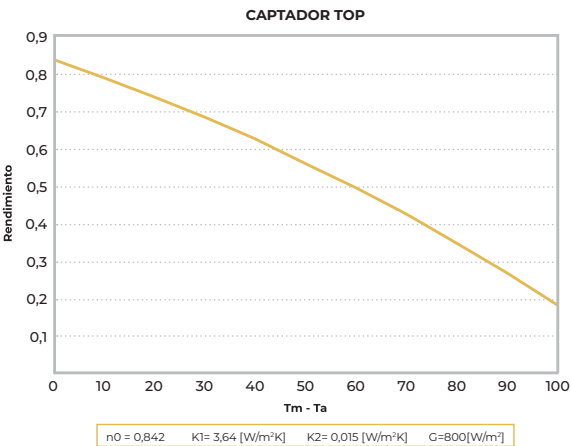

Características técnicas:


| Captador                   | TOP 2500                                                    | TOP 3000                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Código                     | 2002235                                                     | 2002236                     |
| Colocación                 | Vertical                                                    | Vertical                    |
| Area apertura [m²]         | 2,38                                                        | 2,74                        |
| Area absorbedor [m²]       | 2,33                                                        | 2,70                        |
| Alto [mm]                  | 2067                                                        | 2382                        |
| Ancho [mm]                 | 1218                                                        | 1218                        |
| Fondo [mm]                 | 89                                                          | 89                          |
| Area bruta [m²]            | 2,52                                                        | 2,90                        |
| Penso en vacío [kg]        | 46,00                                                       | 53,20                       |
| Volumen de fluido [l]      | 1,60                                                        | 1,80                        |
| Regimen de presiones [bar] | Presión de prueba: 16 bar Presión maxima de trabajo: 10 bar |                             |
| Rango de caudales [l/hm²]  | 20-120                                                      |                             |
| Temp estancamiento [°c]    | 213,60                                                      |                             |
| Potencia pico [G=1000W/m²] | 1931                                                        | 2254                        |
| Norma homologación         | EN 12975-1:2006+A1:2020 ISO 9806:2020                       |                             |
| Rendimiento respecto       | Area bruta/Area absorbedor                                  | Area bruta/ Area absorbedor |
| Rendimiento óptico [%]     | 0,776/0,839                                                 | 0,784/0,842                 |
| Pedidas K1 [W/m²K]         | 3,26/3,526                                                  | 3,39/3,641                  |
| Pérdidas K2 [W/m²K²]       | 0,016/0,017                                                 | 0,014/0,015                 |

# TOP Premium




## Dimensiones

### TOP 2500

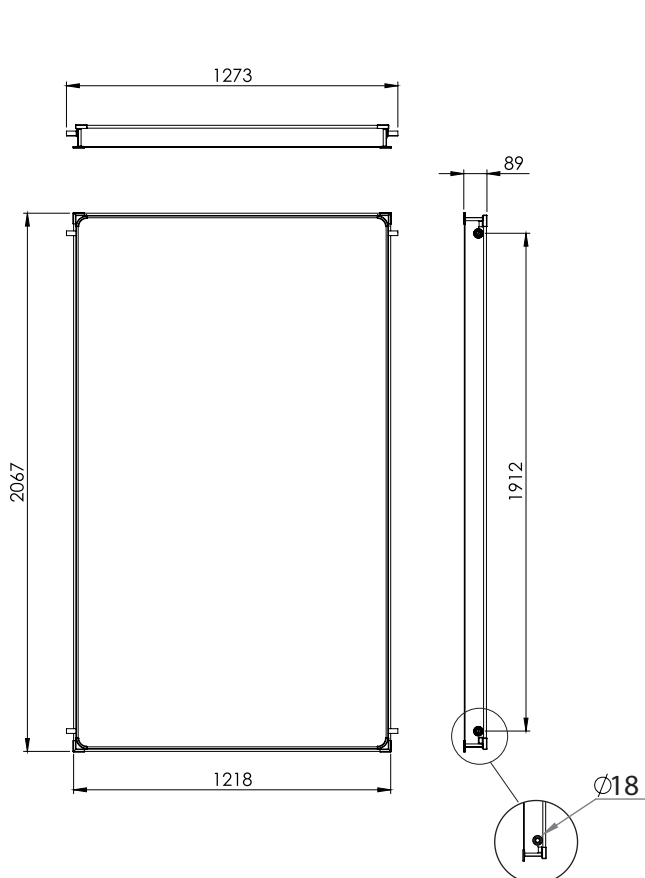

### TOP 3000

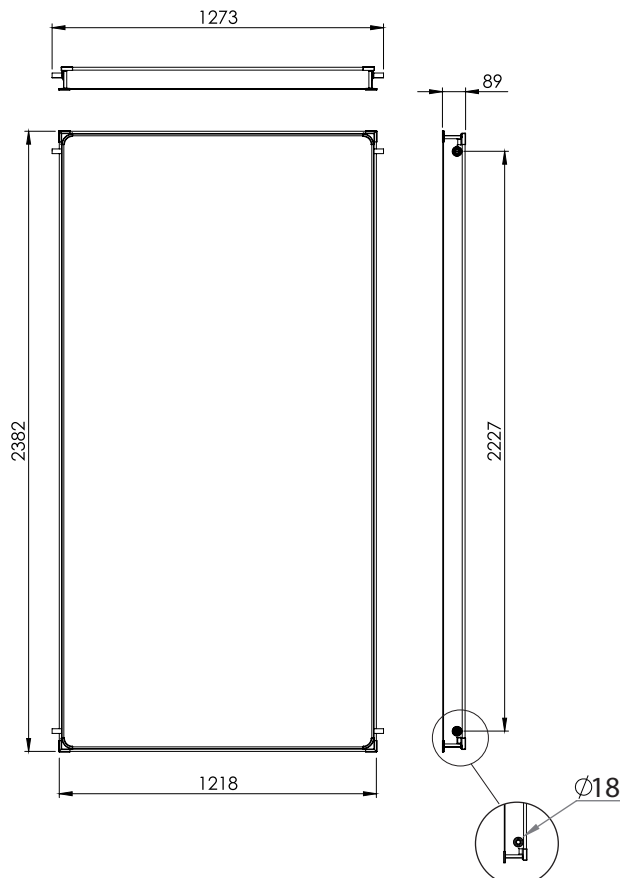


TOP Premium



Estructura Captador TOP Vertical

Cubierta plana

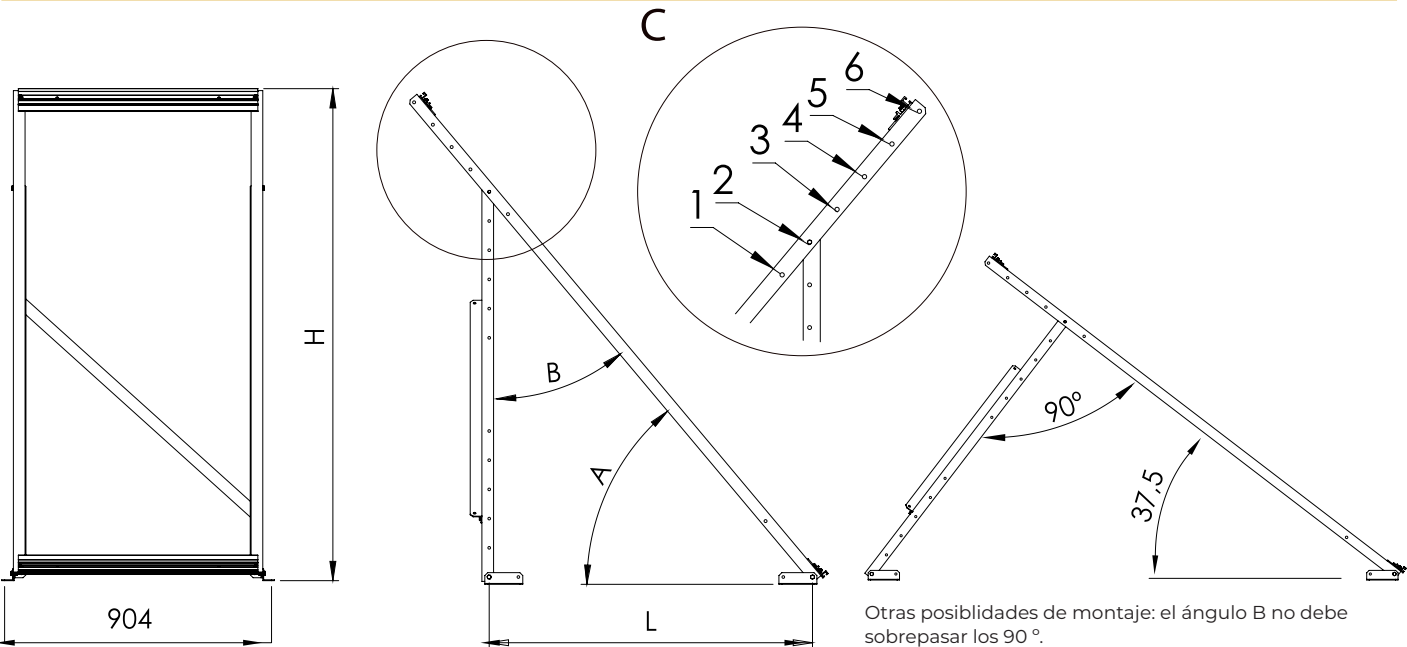


| TOP 2500 |        |        |       |
|----------|--------|--------|-------|
| AGUJERO  | L (mm) | H (mm) | A (°) |
| 1*       | -      | -      | -     |
| 2        | 1107   | 1685   | 50    |
| 3        | 1257   | 1598   | 46,4  |
| 4        | 1398   | 1519   | 43,34 |
| 5        | 1532   | 1448   | 40,72 |
| 6        | 1662   | 1385   | 38,43 |

| TOP 3000 |        |        |       |
|----------|--------|--------|-------|
| AGUJERO  | L (mm) | H (mm) | A (°) |
| 1*       | -      | -      | -     |
| 2        | 1351   | 1894   | 48    |
| 3        | 1497   | 1809   | 45    |
| 4        | 1637   | 1733   | 43    |
| 5        | 1771   | 1662   | 41    |
| 6        | 1901   | 1597   | 39    |

\*El agujero 1 está reservado para la formación de baterías de captadores.

Cubierta inclinada

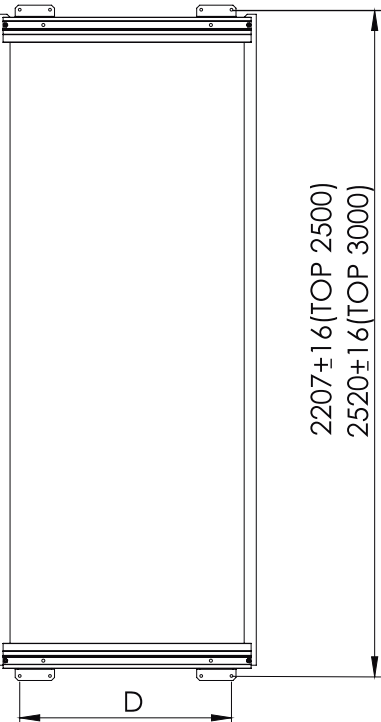

| Distancia D |        |
|-------------|--------|
| Mínimo      | 496 mm |
| Máximo      | 820 mm |

El valor exacto de la distancia D quedará fijada por el tipo de teja y su separación.