



VITRIFICADO Classic

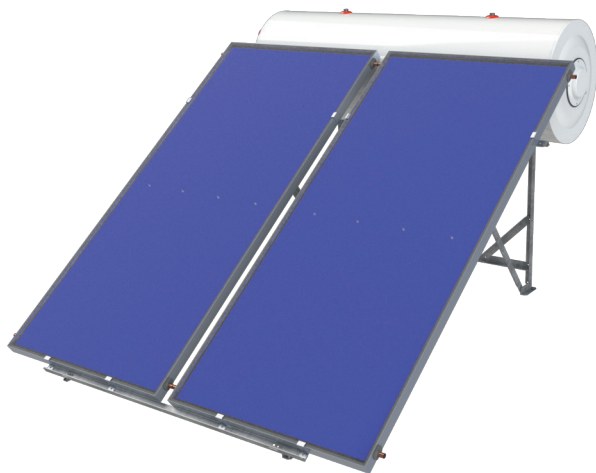

Utilidad:

Instalaciones
domésticas

A.C.S



Ventajas:

- Acumulador doble envolvente vitrificado.
- Incorpora un gran difusor para mejorar la estratificación del equipo.
- Aislamiento de 50 mm con poliuretano rígido inyectado.
- Panel solar más ligero del mercado, ofrece la posibilidad de ser manejado por un solo instalador.
- Mayor integración en la vivienda gracias a su diseño ultrafino.
- En la gama de captadores ultrafinos es el de mayor rendimiento.
- Estructura diseñada en acero con recubrimiento magnelis para cubierta plana e inclinada.
- Garantía de 5 años según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Termosifón 150L hasta 300L.


Kit de accesorios:

- Tapón sambra 18
- Tapón 1/2"
- Machón 1/2"
- Codo sambra 18-3/4"
- Manguito 18-3/4"
- Válvula antitermosifónica
- Válvulas de seguridad de 2 y 8 bares
- Junta de silicona 3/4"
- Manguitos de unión sambra 18
- Latiguillos, tubería y aislamiento

Características técnicas:


Modelo	COMPAC SUPERECO HD 150 CLASSIC	COMPAC SUPERECO HD 200S CLASSIC	COMPAC SUPERECO HD 300 CLASSIC	COMPAC SUPERECO HD 300S CLASSIC
Código	2032481	2032482	2032483	2032484
Acumulador	HD 150	HD 200	HD 300	HD 300
Capacidad (l)	145	190	273	273
Vol. primario [l]	10,36	13,21	18,75	18,75
Acabado exterior	Acero galvanizado esmaltado en blanco			
Circuito interno	Acero esmaltado a 850°C			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado, espesor 50 mm			
Protección acumulador	Ánodo de magnesio			
Presión máxima	Primario: 2 bar - Secundario: 8 bar		Primario: 1,5 bar - Secundario: 8 bar	
Temperatura máxima admisible	95°C			
Diámetro [mm]	580	580	580	580
Longitud [mm]	1092	1342	1812	1812
Captador solar	SuperECO 2000(x1)	SuperECO 2500(x1)	SuperECO 2000(x2)	SuperECO 2500(x2)
Area útil solar [m²]	1,88	2,38	3,76	4,76
Potencia pico [W] (G=1000W/m²)	1498	1877	2996	3754
Relación V/A [l/m²]	77,13	79,83	72,61	57,35
Peso en vacío [kg]	112	136	174	186
Estructura	Acero DX51 perfilado L35x2,5 con tratamiento para exteriores magnelis			

VITRIFICADO Classic

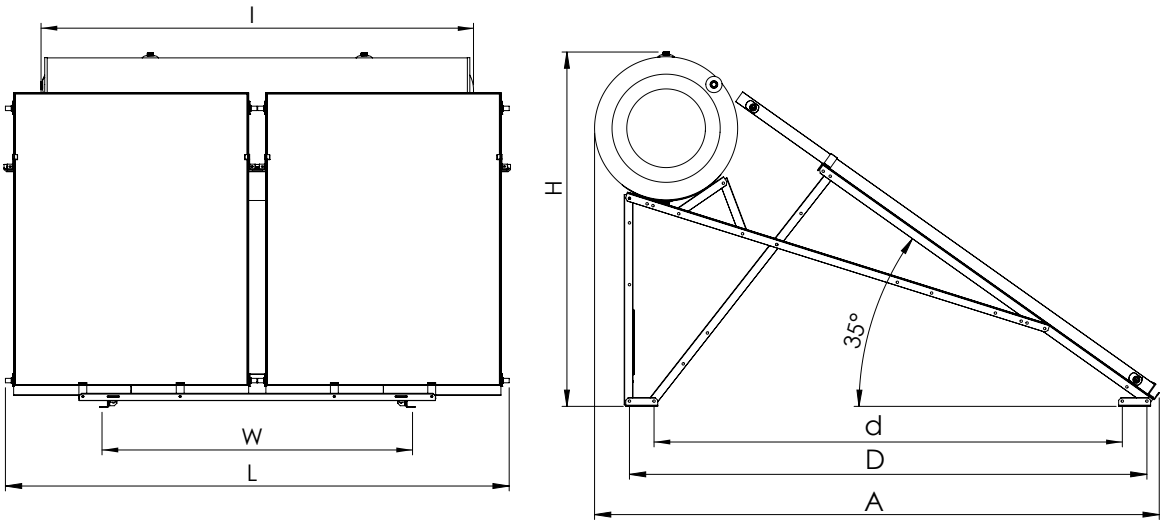

EQUIPO COMPAC	L	I	W	A	H	D	d
SuperECO 150 HD	1050	1092	856	2297	1441	2105	1905
SuperECO 200S HD	1300	1342	936				
SuperECO 300 HD	2060	1812	1256				
SuperECO 300S HD	2540	1812					

Montaje

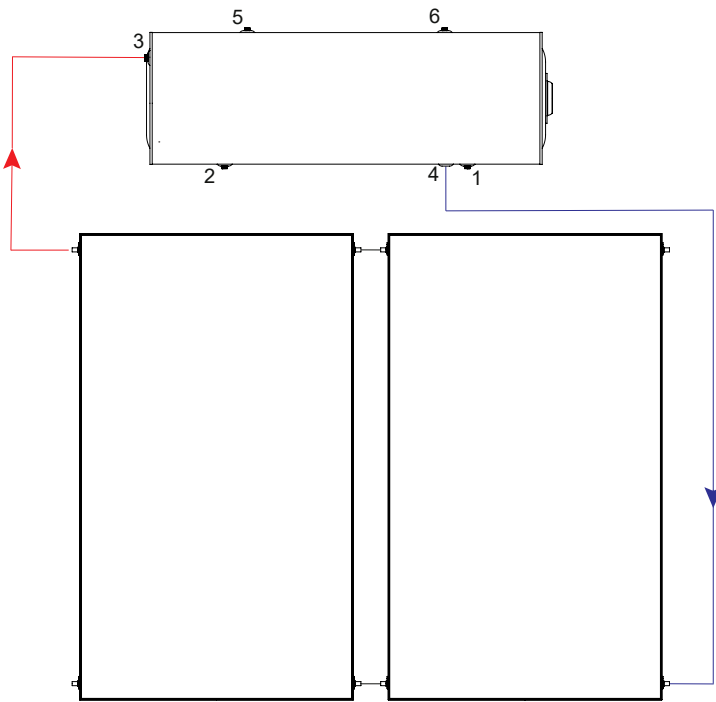

- 1.Entrada agua[1/2" M].
- 2.Salida ACS[1/2" M].
- 3.Retorno captadores [3/4" M].
- 4. Ida a captadores [1/2" H].
- 5.Válvula seguridad primario 2 bares [1/2" M].
- 6. Llenado[1/2" M].

Nota: Para más información, consulte el manual de instalación del equipo.