

HS PRO Basic



Utilidad:




Instalaciones
domésticas



A.C.S



Climas
cálidos



Ventajas:

- Intercambiador de inercia de dos circuitos.
- Intercambiador de consumo fabricado en DN25 inox 316L, evitando así las incrustaciones calcáreas y proporcionando grandes caudales de consumo.
- Aislamiento de 50 mm con poliuretano rígido inyectado.
- Al no haber regeneración de agua, **no causa corrosión en el depósito**.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Reducción drástica de riesgo de legionella.
- Panel solar más ligero del mercado, ofrece la posibilidad de ser manejado por un solo instalador.
- En la gama de captadores ultrafino es el de mayor rendimiento.
- Estructura diseñada en acero con recubrimiento magnelis para cubierta plana e inclinada.
- Garantía de 5 años según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Termosifón 150L hasta 300L.

Kit de accesorios:

- Tapón sambra 18
- Codo sambra 18-3/4"
- Manguito 18-3/4"
- Conjunto salida solar 15
- Junta de silicona 3/4"
- Manguitos de unión sambra 18
- Válvulas de seguridad de 3 y 8 bares
- Latiguillos y aislamiento

Características técnicas:



Modelo	COMPAC SUPERECO 150 BASIC PRO	COMPAC SUPERECO 200S BASIC PRO	COMPAC SUPERECO 300 BASIC PRO
Código	2032716	2032717	2032718
Acumulador	HS 150 PRO	HS 200 PRO	HS 300 PRO
Capacidad [l]	143	170	271
Vol. consumo [l]	5,60	6,16	9,24
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco		
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado- espesor 50 mm- densidad 42 kg/ m ³		
Protección acumulador	No la necesita		
Presión máxima	Primario: 3 bar - Consumo: 8 bar		
Temperatura máxima	95°C		
Díametro [mm]	560	560	560
Longitud [mm]	1070	1235	1850
Captador solar	SuperECO 2000(x1)	SuperECO 2500(x1)	SuperECO 2000(x2)
Área útil [m ²]	1,88	2,38	3,76
Potencia pico [W] (G=1000W/m ²)	1498	1877	2996
Relación V/A [l/m ²]	76,06	71,43	72,07
Peso en vacío [kg]	90,2	97,7	86
Estructura	Acero Magnelis DX51 perfilado L37x2,5 tratado para exteriores		



HS PRO Basic


G
A
M
A

B
A
S
I
C

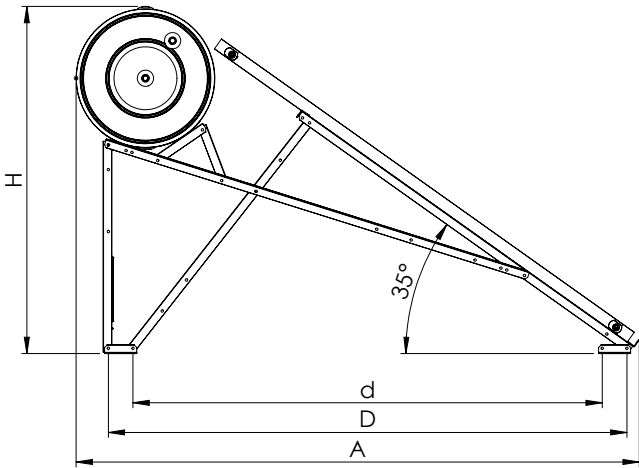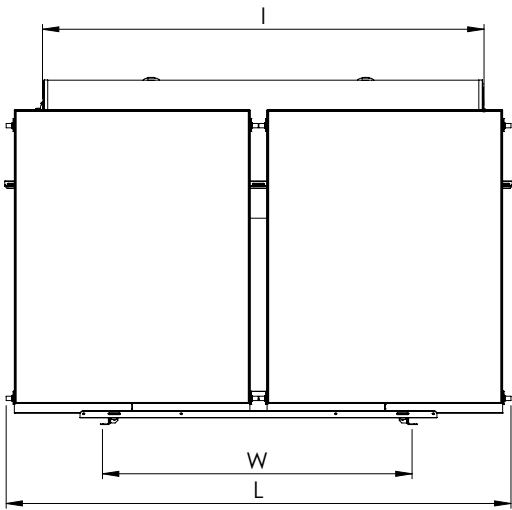

EQUIPO COMPAC	L	I	W	A	H	D	d
SuperECO 150	1050	1092	856	2286	1409	2105	1905
SuperECO 200S	1205	1342	936				
SuperECO 300	1830	1812	1256				

Montaje

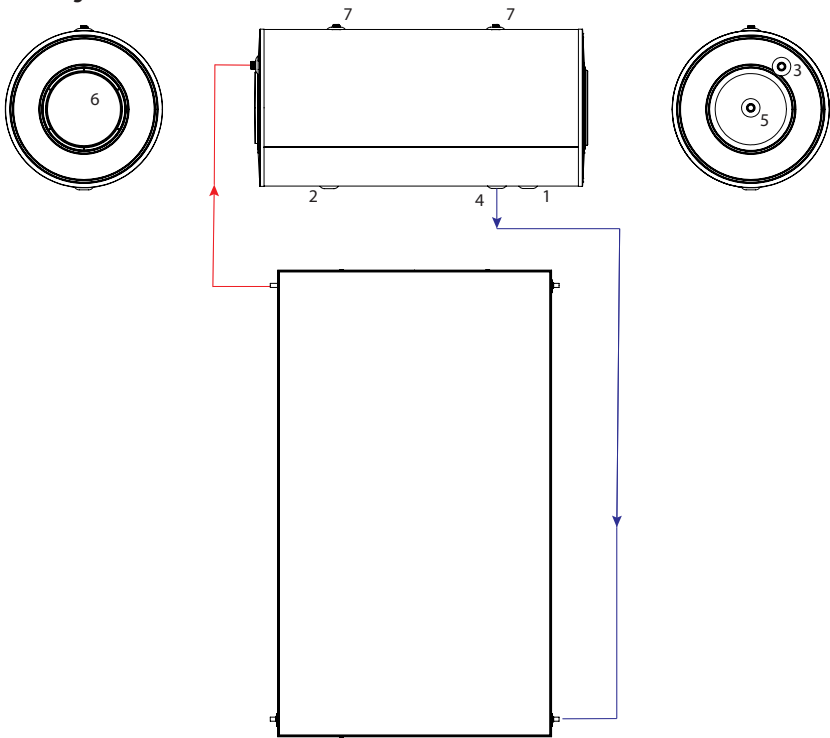

1. Entrada agua de red [3/4" H]
 2. Salida ACS [3/4" H]
 3. Retorno captadores [3/4" M]
 4. Ida captadores [1/2" H]
 5. Válvula de seguridad circuito primario 3 bares [1/2" M]
 6. Resistencia [1"-1/4 H (Retirar Tapa)]
 7. Tapón [1/2" M]
-
1. DWC Inlet [3/4" H]
 2. DHW Outlet [3/4" H]
 3. Collector Return [3/4" M]
 4. Collector Flow [1/2" H]
 5. Primary Loope Safety Valve 3 BAR [1/2" M]
 6. Heating Element [1"-1/4 H]
 7. Cap [1/2" M]