


VITRIFICADO Classic




Utilidad:

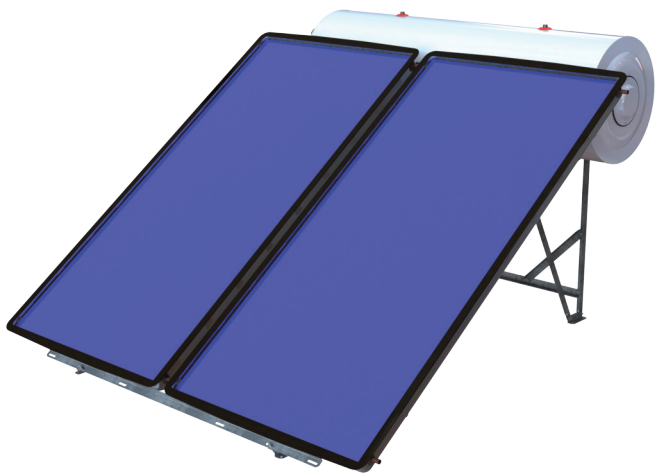

Instalaciones
domésticas



A.C.S



Ventajas:

- Acumulador doble envoltente vitrificado.
- Incorpora un gran difusor para mejorar la estratificación del equipo.
- Aislamiento de 50 mm con poliuretano rígido inyectado.
- Captador vertical con carcasa monocasco fabricada en aluminio naval.
- Diseño elegante y patentado, con marco de cristal y totalmente estanco.
- Estructura diseñada en acero con recubrimiento magnelis para cubierta plana e inclinada.
- Garantía de 5 años según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Termosifón vertical 150L hasta 300L y horizontal de 150L y 200L.

Kit de ccesorios:

- Tapón sambra 18
- Tapón 1/2"
- Manguito 18-3/4"
- Válvula antitermosifónica
- Válvulas de seguridad de 2 y 8 bares
- Junta de silicona 3/4"
- Manguitos de unión sambra 18
- Latiguillos y aislamiento



Características técnicas:

Modelo	COMPAC VSH HD 150	COMPAC VSH HD 200S	COMPAC VSH HD 300	COMPAC HSB HD 150	COMPAC HSB HD 200S
Código	2032245	2032246	2032247	2032343	2032340
Acumulador	HD 150	HD 200	HD 300	HD 150	HD 200
Capacidad [l]	145	190	273	145	190
Vol. primario [l]	10,36	13,21	18,75	10,36	13,21
Acabado exterior	Acero galvanizado esmaltado en blanco				
Circuito interno	Acero esmaltado a 850°C				
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado, espesor 50 mm				
Protección acumulador	Ánodo de magnesio				
Presión máxima	Primario: 2 bar - Secundario: 8 bar				
Temperatura máxima admisible	95°C				
Diámetro [mm]	580	580	580	580	580
Longitud [mm]	1092	1342	1812	1092	1342
Captador solar	VSH 2200	VSH 2600	VSH 2200 (x2)	HSB 2200	HSB 2600
Area útil solar [m²]	2,00	2,33	4,00	2,00	2,33
Potencia pico [W] (G=1000W/m²)	1544	1799	3088	1544	1799
Relación V/A [l/m²]	72,50	81,55	68,25	72,50	81,55
Peso en vacío [kg]	102,4	125,7	202,4	103	130,7
Estructura	Acero DX51 perfilado L35x2,5 con tratamiento para exteriores magnelis				





VITRIFICADO Classic

COMPAC VSH Dimensiones

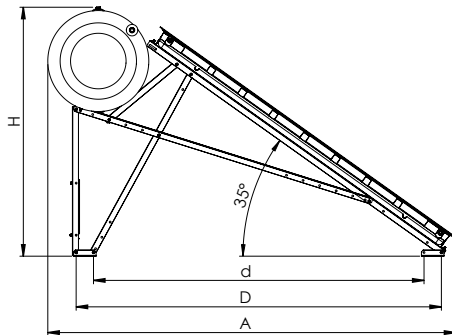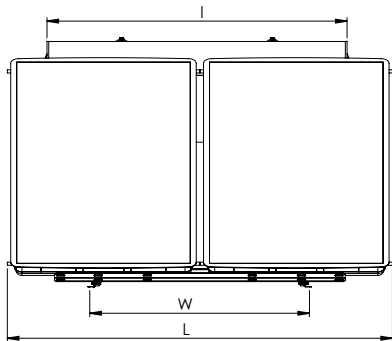


COMPAC HSH Dimensiones

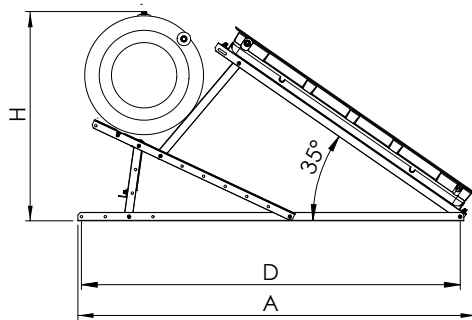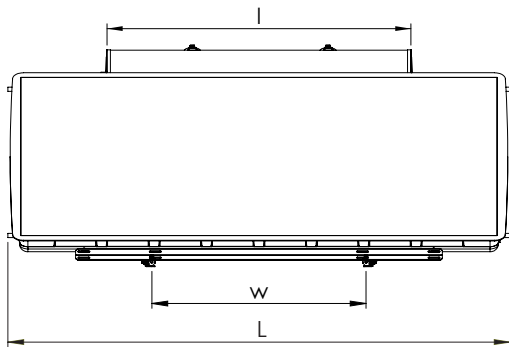

COMPAC	L	I	W	A	H	D	d
VSH HD 150	1106	1092	859	2351	1434	1905	2105
VSH HD 200S	1272	1342	939				
VSH HD 300	2219	1812	1259				
HSH HD 150	2108	1092	814	1470	921	1370	-
HSH HD 200S	2108	1342	914	1673	921	1590	-

Montaje

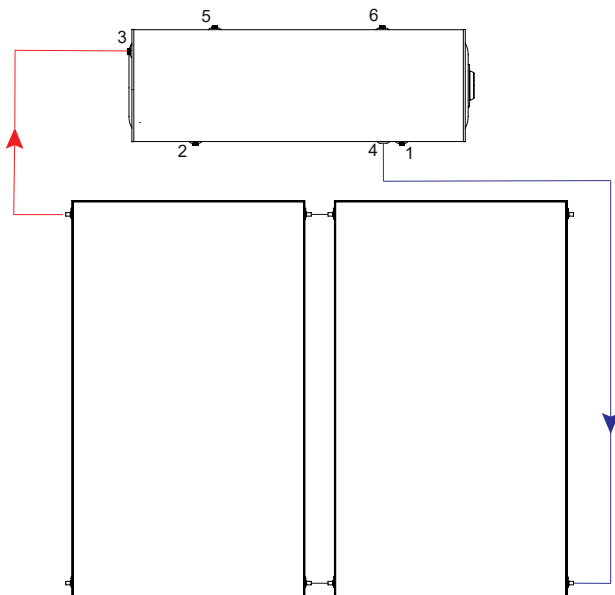

1. Entrada agua [1/2" M].
2. Salida ACS [1/2" M].
3. Retorno captadores [3/4" M].
4. Ida a captadores [1/2" H].
5. Válvula seguridad primario [1/2" M].
6. Llenado primario [1/2" M].