

VITRIFICADO Classic



Utilidad:



A.C.S

Otras energías
renovables


Solar térmica



Aerothermia



Caldera



Ventajas:

- Máxima calidad en la capa esmaltada de acuerdo con la norma DIN 4753-3.
- Aislamiento de 85 mm.
- Incorpora ánodo de magnesio para la protección del equipo
- Diseñado especialmente para Aerothermia R290.
- Garantía de 5 años según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 750L, 1000L, 1500L y 2000L.

Accesorios:

- Resistencia eléctrica con termostato IP65. 6000W (2042831) - 10.000W (2042832)
- Ánodo de magnesio

Características técnicas:

Modelo	AERO GV 750 CLASSIC PRO		AERO GV 1000 CLASSIC PRO		AERO GV 1500 CLASSIC PRO		AERO GV 2000 CLASSIC PRO	
Código	2012773		2012779		2012780		2012781	
Capacidad [l]	766		973		1430		2123	
Presión máxima	8 bar							
Temp. máxima	95°C							
Acabado exterior	Cubierta de Skay							
Aislamiento	Aislamiento Flexible Densidad: 15kg/m³							
Protección acumulador	Ánodo de magnesio							
Espesor aislamiento [mm]	85		85		85		85	
Diámetro [mm]	920		1020		1170		1370	
Altura [mm]	2065		2040		2049		2170	
Diagonal	2260		2281		2360		2566	
Peso en vacío [kg]	165		245		288		364	
Boca de inspección	DN 120		DN 400		DN 400		DN 400	
Material calderín	Acero Vitrificado DIN 4753-3							
INTERCAMBIADOR								
Material serpentín	Tubo Acero Vitrificado							
Superficie [m²]	4,00		4,75		5,50		6,00	
Volumen [l]	35,3		41,6		48,1		52,5	
	Solar - Caldera	Aerothermia	Solar - Caldera	Aerothermia	Solar - Caldera	Aerothermia	Solar - Caldera	Aerothermia
Caudal [l/min]*	60	80	70	90	80	120	86	130
Pérdida de carga [mca]*	1,30	1,90	1,80	2,80	2,60	5,80	3,40	6,50
Potencia [kW]*	78,0	54,0	91,0	61,0	109,0	80,0	118,0	87,0
Presión/Temperatura máxima	10 bar/100°C							


* Primario 70°/50°, Secundario 10°/45° (Solar/Caldera) / Primario 60°/50°, Secundario 10°/45° (Aerothermia) a caudales recomendados.



VITRIFICADO Classic

G
A
M
A

C
L
A
S
S
I
C

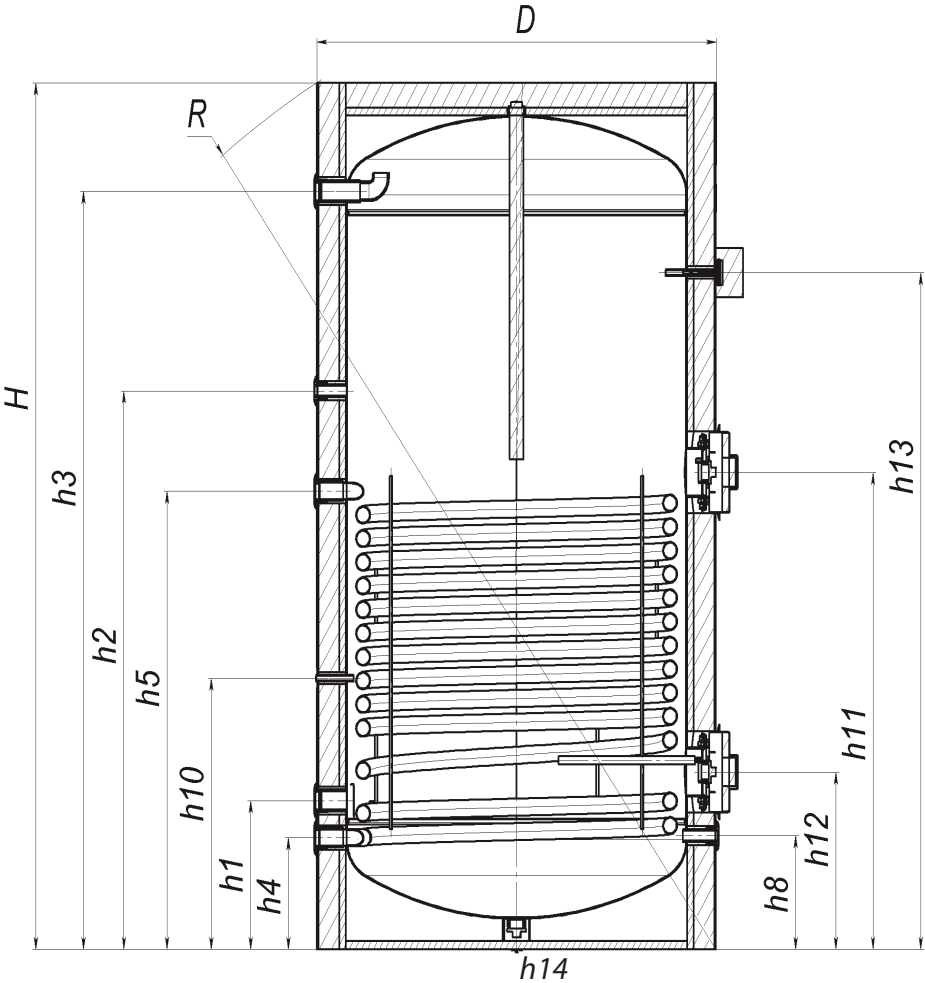

- h1. Entrada fría [1"-1/4 H (750L) / 1"-1/2 H (1000L-2000L)]
- h2. Recirculación [3/4" H]
- h3. Salida caliente [1"-1/4 H (750L) / 1"-1/2 H (1000L-2000L)]
- h4. Retorno intercambiador [1"-1/4 H]
- h5. Ida intercambiador [1"-1/4 H]
- h8. Vaciado [3/4" H]
- h10. Sonda
- h11. Boca de inspección - Resistencia [Ø120 - 1"-1/2 H (solo 750L) / Resistencia [1"-1/2 H (1000-2000)]
- h12. Boca de inspección [Ø120 (750L) / Ø400(1000L-2000L)]
- h13. Vaina Termómetro
- h14. Vaciado [1"-1/2 H]

Dimensión [mm]	AERO GV 750 CLASSIC	AERO GV 1000 CLASSIC	AERO GV 1500 CLASSIC	AERO GV 2000 CLASSIC
h1	310	300	343	342
h2	1620	1445	1348	1356
h3	1790	1880	1838	1852
h4	224	213	252	25
h5	1133	1283	1102	1126
h8	225	214	257	256
h10	810	600	642	547
h11	1185	1345	1170	1214
h12	380	525	575	604
h13	1605	1595	1638	1587
H	2065	2040	2049	2170
Diámetro	920	1020	1170	1370