


Inercia HS PRO Basic



Utilidad:

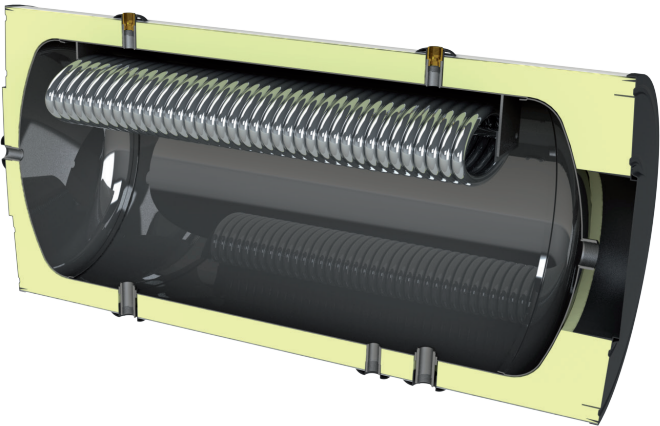


A.C.S



Solar



Caldera



Ventajas:

- Interacumulador de Inercia de dos circuitos diseñados para zonas sin riesgo de heladas.
- Diseñado exclusivamente para equipos termosifónicos.
- Intercambiador de consumo fabricado en DN25 inox 316L, evitando así las incrustaciones calcáreas y proporcionando grandes caudales de consumo.
- Aislamiento de 50 mm con poliuretano rígido inyectado.
- Al no haber regeneración de agua, **no causa corrosión en el depósito.**
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio.**
- Reducción drástica del riesgo de legionella.
- Peso inferior a un acumulador vitrificado.
- Clasificación energética B para todos los modelos.
- Garantía de 5 años, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Horizontal 150L hasta 420L.

Accesorios:


- 2042841: Resistencia Cobre 1 1/4" 1500W + Termostato (150l-200l)
- 2042633: Resistencia Cobre 1 1/4" 3000W + Termostato (300l-420l)
- Tapa sustitución resistencia

Características técnicas:

| Modelo                       | HS 150 BASIC PRO                                                          | HS 200 BASIC PRO | HS 300 BASIC PRO | HS 420 BASIC PRO |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Código                       | 2012075                                                                   | 2012076          | 2012077          | 2012078          |
| Instalación                  | Horizontal                                                                |                  |                  |                  |
| Volumen primario [l]         | 143                                                                       | 170              | 271              | 271              |
| Volumen consumo [l]          | 5,60                                                                      | 6,16             | 9,24             | 9,24             |
| Regimen de presiones         | Primario: 3 bar/ consumo: 8 bar                                           |                  |                  |                  |
| Temperatura máxima admisible | 95°C                                                                      |                  |                  |                  |
| Circuitos internos           | Acero inoxidable 316L en circuito de consumo                              |                  |                  |                  |
| Acabado exterior             | Acero galvanizado lacado en blanco                                        |                  |                  |                  |
| Aislamiento                  | Poliuretano rígido inyectado.Espesor 50 mm. Densidad: 42kg/m <sup>3</sup> |                  |                  |                  |
| Diámetro [mm]                | 560                                                                       | 560              | 560              | 560              |
| Longitud [mm]                | 1051                                                                      | 1206             | 1831             | 2381             |
| Peso en vacío [kg]           | 40,26                                                                     | 44,90            | 64,29            | 87,53            |
| Material calderín            | Acero al carbono decapado ST37-2                                          |                  |                  |                  |

# Inercia HS PRO Basic

## Dimensiones y conexiones

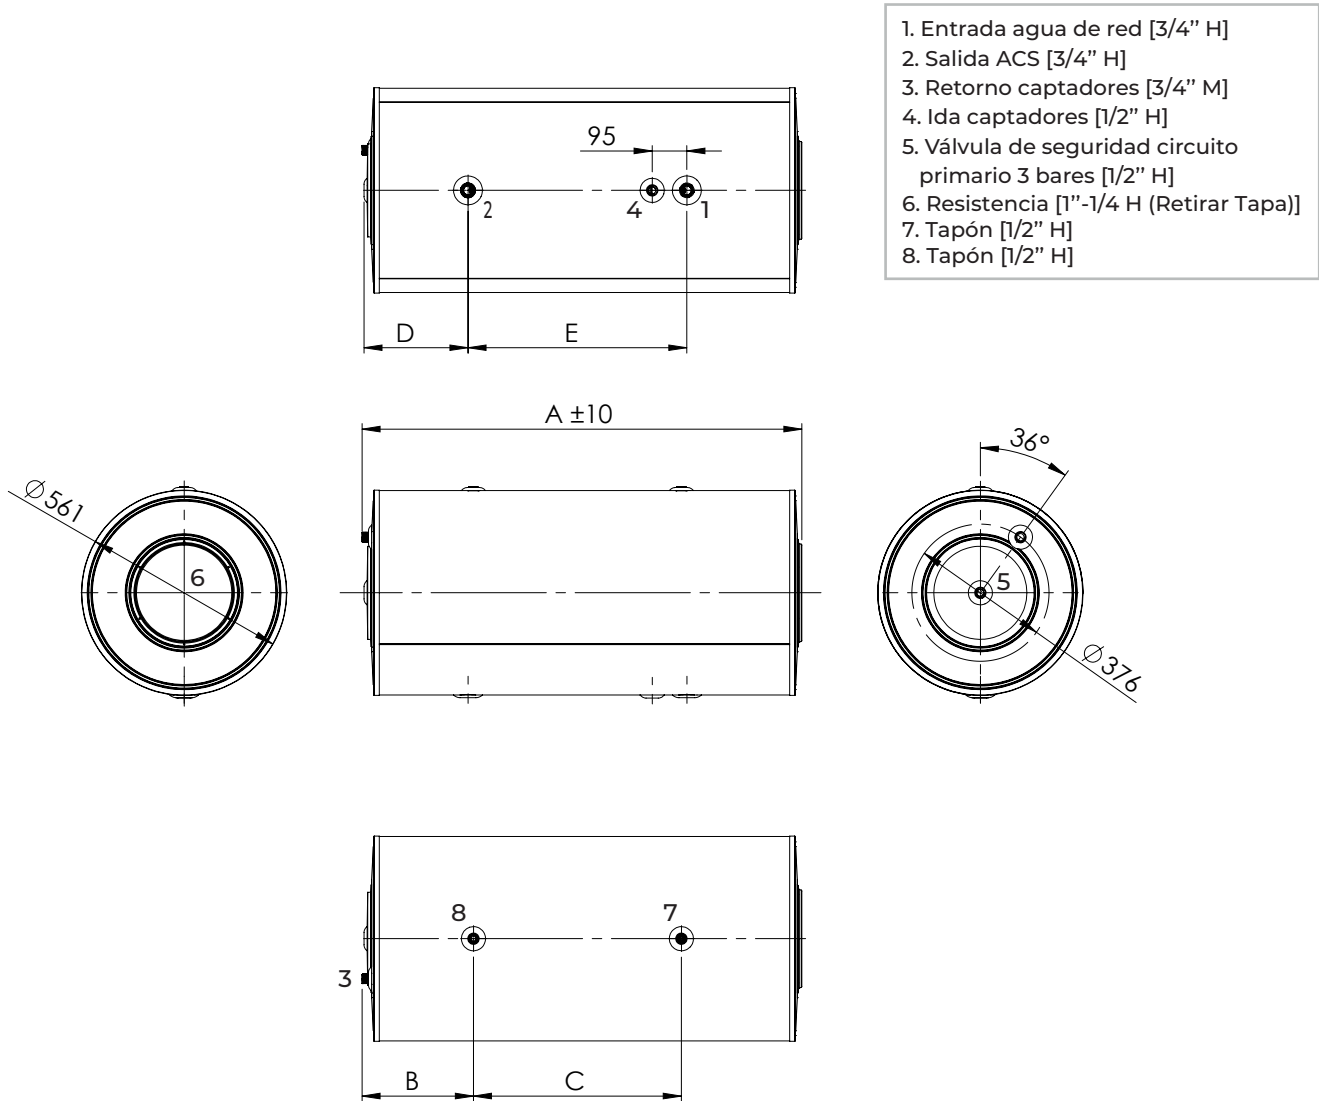

| Dimension[mm] | HS 150 BASIC PRO | HS 200 BASIC PRO | HS 300 BASIC PRO | HS 420 BASIC PRO |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A             | 1051             | 1206             | 1831             | 2381             |
| B             | 308              | 305              | 468              | 743              |
| C             | 410              | 570              | 870              | 870              |
| D             | 203              | 235              | 363              | 688              |
| E             | 610              | 700              | 1070             | 970              |