


INOX Comfort



Utilidad:



A.C.S



Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **Dúplex 2202**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- Soportes para la **instalación mural o suelos incluidos**.
- Termostato digital inteligente**, aprende los hábitos de consumo y ahorra energía.
- Resistencia de **Titanio de 1500w a 2500w**.
- Brida de 160 mm para **inspección** en modelo de 300 l.
- Garantía de 7 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural 50L hasta 150L y suelo 150L hasta 300L.

Accesorios:

- 2050037: Resistencia titanio 1 1/4" 1500 W
- 2042643: Resistencia titanio 1 1/4" 2500 W plegada
- 2050044: Termostato digital

Características técnicas:


Modelo	TERMO 50 COMFORT M	TERMO 80 COMFORT M	TERMO 100 COMFORT M	TERMO 120 COMFORT M	TERMO 150 COMFORT M	TERMO 150 COMFORT	TERMO 200 COMFORT	TERMO 300 COMFORT
Código	2052547	2052548	2052549	2052550	2052551	2052552	2052553	2052554
Instalación*	Vertical en mural					Vertical en suelo		
Capacidad [l]	47	76	96	116	150	150	190	280
Resistencia	Titanio 1500W (2050037)						Titanio 2500 W (2042643)	
Controlador	Termostato digital inteligente (2050044)							
Presión máxima	8 bar							
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris							
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado.Espesor 30 mm Densidad: 42kg/m ³							
Protección acumulador	No la necesita							
Diámetro [mm]	540	540	540	540	540	540	540	540
Altura [mm]	485	655	745	855	1050	1087	1307	1857
Peso en vacío [kg]	17	22	26	29	31	30	38	49
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2202							

*Montaje apto para interior de la vivienda.


INOX Comfort

Dimensiones y conexiones


Versión mural (100 - 150)

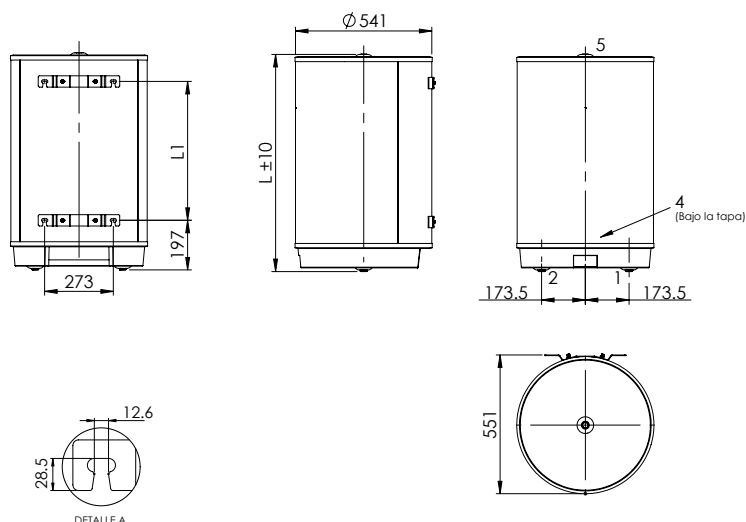

Versión suelo (150-200)

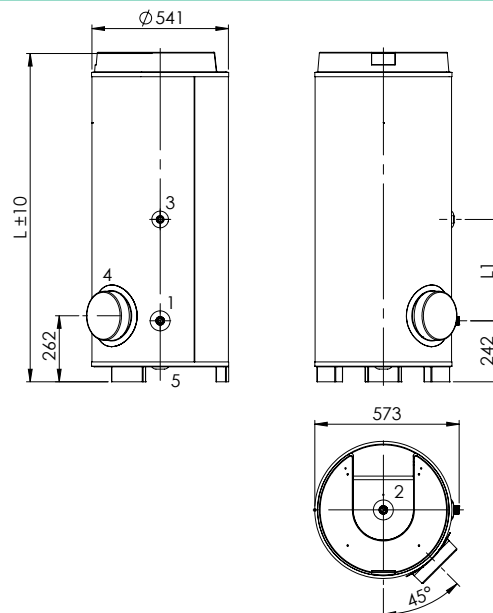

Versión suelo (300)

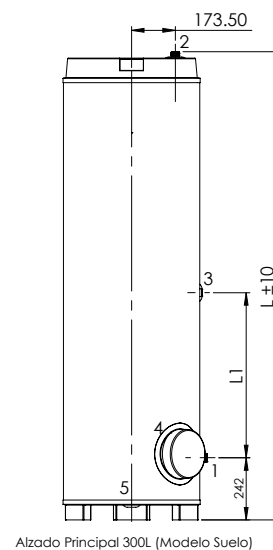

Alzado Principal 300L (Modelo Suelo)



1. Entrada fría/Válvula de seguridad [3/4" M (Modelos mural) - 1" M (Modelos suelo)]
2. Salida caliente [3/4" M (Modelos mural) - 1" M (Modelos suelo)]
3. Sonda/recirculación [1/2" H] solo en modelos suelo
4. Resistencia [1"-1/4 H]
5. Libre(50M-150M), vaciado (150S-300S) [1/2 " H]

* Vaciado(50M-150M) : consulte el manual

Dimensiones [mm]	TERMO 50 COMFORT M	TERMO 80 COMFORT M	TERMO 100 COMFORT M	TERMO 120 COMFORT M	TERMO 150 COMFORT M	TERMO 150 COMFORT	TERMO 200 COMFORT	TERMO 300 COMFORT
L	485	655	745	855	1050	1087	1307	1857
L1	180	350	440	550	740	292	402	655