


INOX Comfort



Utilidad:

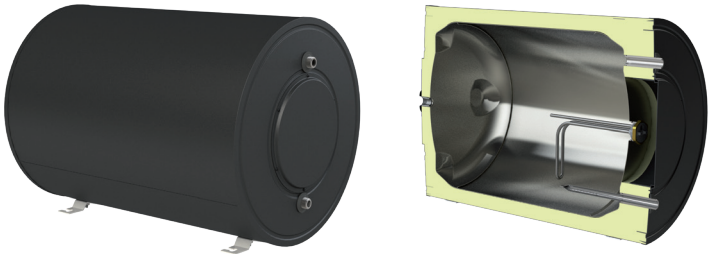

A.C.S



Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en inox **Dúplex 2202**
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- Preparado para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Soportes para la **instalación mural o suelos incluidos**.
- Aislamiento de 40 mm** de poliuretano rígido inyectado.
- Garantía de 7 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Horizontal 80L hasta 150L.

Accesorios:


- 2050037: Resistencia titanio 1 1/4" 1500 W
- 2040314: Termostato para resistencia

Características técnicas:

Modelo	TERMO 80 COMFORT H	TERMO 100 COMFORT H	TERMO 120 COMFORT H	TERMO 150 COMFORT H
Código	2052453	2052454	2052455	2052456
Instalación	Instalación horizontal en exterior			
Capacidad [l]	76	96	116	150
Resistencia	Titanio 1500W (2050037)			
Controlador	Termostato analógico regulable (2040314)			
Presión máxima	8 bar			
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Espesor 40 mm Densidad: 42kg/m³			
Protección acumulador	No la necesita			
Diámetro [mm]	560	560	560	560
Altura [mm]	620	710	820	1010
Peso en vacío [kg]	24	27	30	31
Material calderín	Acero inoxidable Duplex 2202			

INOX Comfort

Dimensiones y conexiones

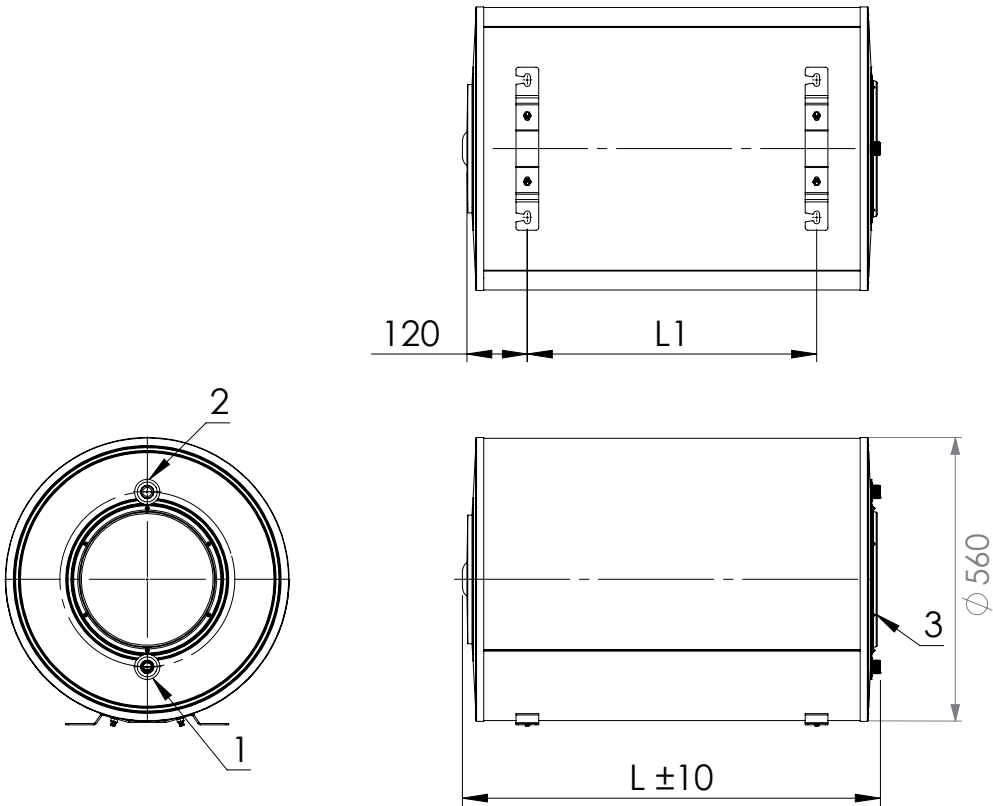

1. Entrada fría/válvula de seguridad [3/4" M]
2. Salida caliente [3/4" M]
3. Resistencia [1"-1/4 H]

Dimensión [mm]	TERMO 80 COMFORT H	TERMO 100 COMFORT H	TERMO 120 COMFORT H	TERMO 150 COMFORT H
L1	374	464	574	764
Longitud, L	620	710	820	1010