


INOX Premium



Utilidad:



A.C.S



Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en inox **Dúplex 2205**
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- Soportes para la **instalación mural o suelos incluidos**.
- Termostato analógico**, regulable de 30 a 75°C
- Resistencia de **Titanio de 1500w a 3000w**.
- Termómetro** para lectura de temperatura de consumo.
- Brida de 160 mm para **inspección** en modelo de 300 l.
- Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural 50L hasta 150L y suelo 150L hasta 300L.

Accesorios:

- 2050037: Resistencia titanio 1 1/4" 1500 W
- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4" 1500 W con termostato IP65
- 2042843: Resistencia titanio 1 1/4" 3000 W con termostato IP65
- 2050244: Termostato analógico regulable

Características técnicas:


Modelo	TERMO 50 PREMIUM CORE M	TERMO 80 PREMIUM CORE M	TERMO 100 PREMIUM CORE M	TERMO 120 PREMIUM CORE M	TERMO 150 PREMIUM CORE M	TERMO 150 PREMIUM CORE	TERMO 200 PREMIUM CORE	TERMO 300 PREMIUM CORE
Código	2052481	2052801	2052802	2052803	2052804	2052805	2052806	2052807
Instalación*	Vertical en mural					Vertical en suelo		
Capacidad [l]	47	76	96	116	150	150	190	280
Resistencia	Titanio 1500W (2050037)					Titanio 1500 W (2042842)	Titanio 3000 W (2042843)	
Controlador	Termostato analógico regulable (2050244)					Termostato incluido en la resistencia		
Presión máxima	8 bar							
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro							
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado.Espesor 30 mm Densidad: 42kg/m³							
Protección acumulador	No la necesita							
Diámetro [mm]	540	540	540	540	540	540	540	540
Altura [mm]	485	655	745	855	1050	1014	1234	1757
Peso en vacío [kg]	17	22	26	29	31	30	38	49
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2205							

*Montaje apto para interior de la vivienda.


INOX Premium

Dimensiones y conexiones



Versión mural (100 - 150)

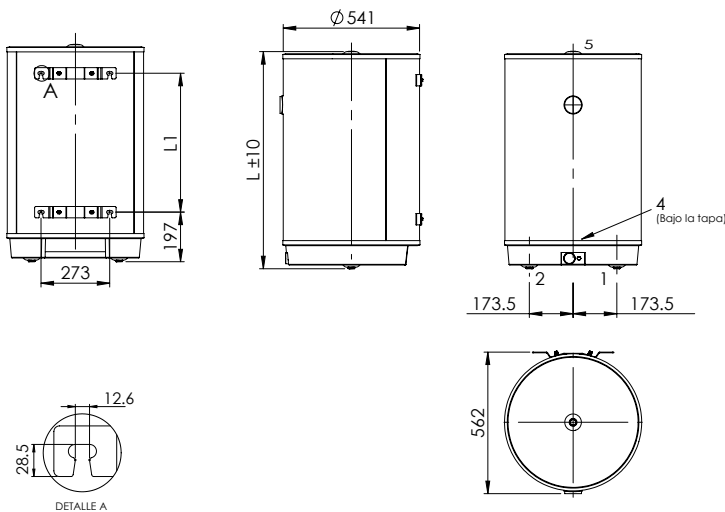

Versión suelo (150-200)

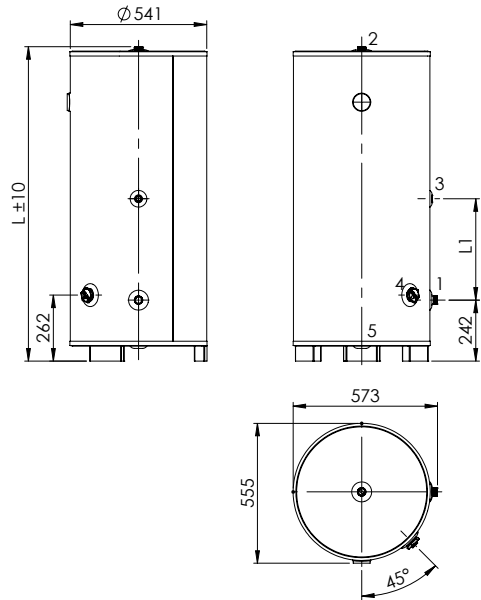

Versión suelo (300)

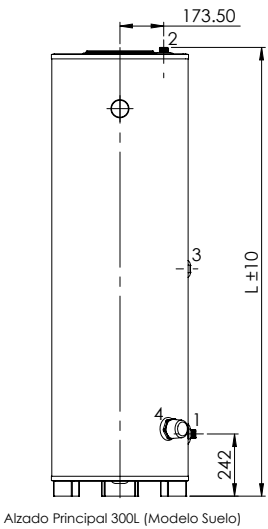

1. Entrada fría/Válvula de seguridad [3/4" M (Modelos mural) - 1" M (Modelos suelo)]
 2. Salida caliente [3/4" M (Modelos mural) - 1" M (Modelos suelo)]
 3. Sonda/recirculación [1/2" H] solo en modelos suelo
 4. Resistencia [1"-1/4 H]
 5. Libre(50M-150M), vaciado (150S-300S) [1/2 " H]
- * Vaciado(50M-150M) : consulte el manual

Dimensiones [mm]	TERMO 50 PREMIUM CORE M	TERMO 80 PREMIUM CORE M	TERMO 100 PREMIUM CORE M	TERMO 120 PREMIUM CORE M	TERMO 150 PREMIUM CORE M	TERMO 150 PREMIUM CORE	TERMO 200 PREMIUM CORE	TERMO 300 PREMIUM CORE
L	485	655	745	855	1050	1014	1234	1757
L1	180	350	440	550	740	292	402	655