


VITRIFICADO Classic




Utilidad:

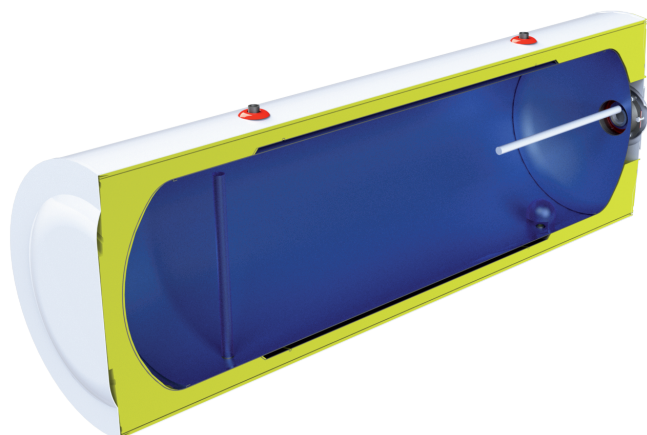

A.C.S



Solar



Ventajas:

- **Máxima calidad en la capa esmaltada** a temperatura de 850°C.
- Diseñado exclusivamente para equipos termosifónicos.
- **Incorpora un gran difusor** para mejorar la estratificación del equipo.
- **Aislamiento de 50 mm** con poliuretano rígido inyectado.
- Incorpora **ánodo de magnesio** para la protección del equipo.
- **Clasificación energética B** para los modelos de 150 y 200l.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Horizontal 150L, 200L y 300L.

Accesorios:


- 2042628: Resistencia Cobre 1 1/4" 1500W + Termostato (150l-200l)
- 2042635: Resistencia Cobre 1 1/4" 2000W + Termostato (200l-300l)
- 2042633: Resistencia Cobre 1 1/4" 3000W + Termostato (300l)
- Ánodo de magnesio
- Brida y junta

Características técnicas:

Modelo	HD 150 CLASSIC	HD 200 CLASSIC	HD 300 CLASSIC
Código	2012020	2012501	2012502
Instalación	Horizontal		
Volumen primario [l]	8,6	11,2	15,9
Volumen secundario [l]	145	190	273
Regimen de presiones	Primario: 2 bar/ secundario: 8 bar		Primario: 1,5 bar/ secundario: 8 bar
Temperatura máxima admisible	95°C		
Circuitos internos	Acero vitrificado a 850°C		
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco (RAL 9010)		
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Espesor 50 mm.		
Resistencia (opcional)	1500W	1500 W/2000W	2000 W/3000W
Diámetro [mm]	580	580	580
Longitud [mm]	1092	1342	1812
Peso en vacío [kg]	60	79	92
Protección acumulador: ánodo magnesio	L=500 mm (cod. 2010384)	L=600 mm (cod. 2010385)	L=790 mm (cod. 2010386)
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2		

VITRIFICADO Classic

Dimensiones y conexiones

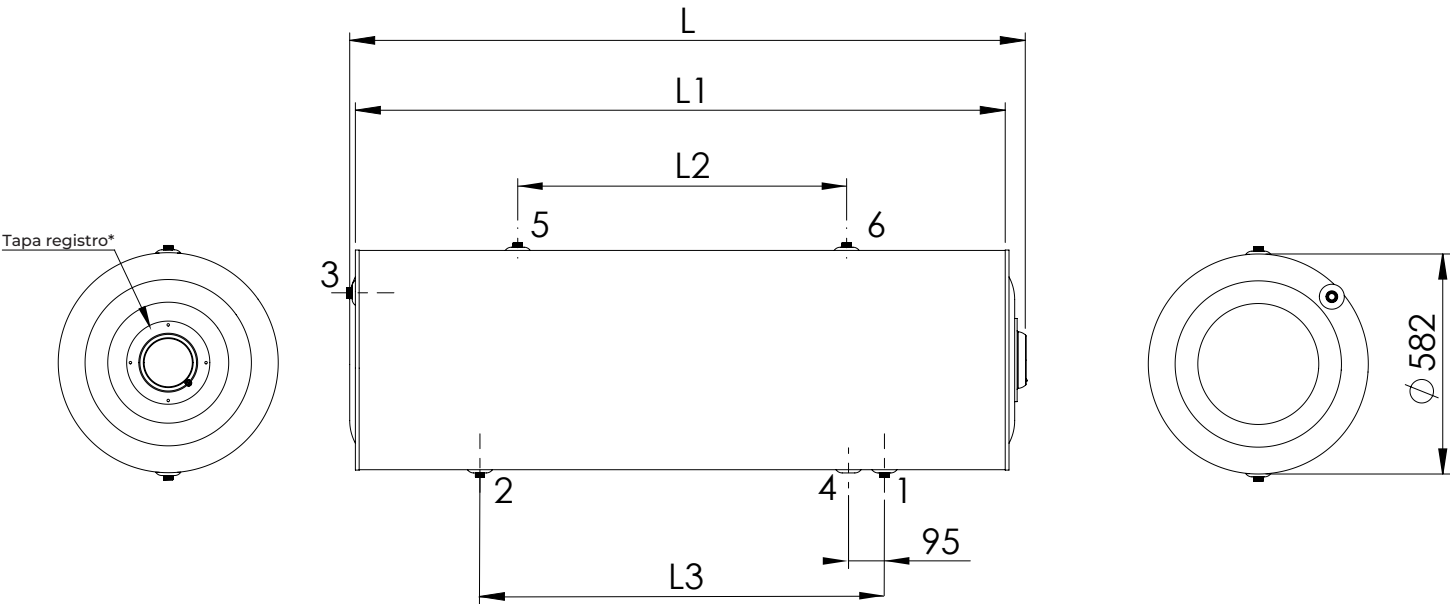

- 1. Entrada agua de red [1/2 " M]
- 2. Salida ACS [1/2" M]
- 3. Retorno de captadores [3/4 " M]
- 4. Ida a captadores [1/2" H]
- 5. Válvula de seguridad 2 bares/purga primario [1/2" M]
- 6. Tapón llenado primario [1/2" M]

*Nota: para sustituir el ánodo de magnesio debe desmontar la tapa de registro y posteriormente la brida del acumulador, consulte el manual del acumulador para más información

Dimensión [mm]	HD 150 CLASSIC	HD 200 CLASSIC	HD 300 CLASSIC
L	1092	1342	1812
L1	1005	1255	1725
L2	410	570	870
L3	610	770	1070