


INOX Premium



Utilidad:



A.C.S



Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **Dúplex 2205**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- Soportes para la **instalación mural o suelos incluidos**.
- **Termostato digital inteligente**, aprende los hábitos de consumo y ahorra energía.
- Resistencia de **Titanio de 1500w a 2500w**.
- Brida de 160 mm para **inspección** en modelo de 300 l.
- **Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural 50L hasta 150L y suelo 150L hasta 300L.

Accesorios:

- 2050037: Resistencia titanio 1 1/4" 1500 W
- 2042643: Resistencia titanio 1 1/4" 2500 W plegada
- 2050044: Termostato digital

Características técnicas:


Modelo	TERMO 50 PREMIUM M	TERMO 80 PREMIUM M	TERMO 100 PREMIUM M	TERMO 120 PREMIUM M	TERMO 150 PREMIUM M	TERMO 150 PREMIUM	TERMO 200 PREMIUM	TERMO 300 PREMIUM		
Código	2052518	2052519	2052520	2052521	2052522	2052523	2052524	2052525		
Instalación*	Vertical en mural					Vertical en suelo				
Capacidad [l]	47	76	96	116	150	150	190	280		
Resistencia	Titanio 1500W (2050037)						Titanio 3000 W (2042643)			
Controlador	Termostato digital inteligente (2050044)									
Presión máxima	8 bar									
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro									
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Espesor 30 mm Densidad: 42kg/m ³									
Protección acumulador	No la necesita									
Diámetro [mm]	540	540	540	540	540	540	540	540		
Altura [mm]	485	655	745	855	1050	1087	1307	1857		
Peso en vacío [kg]	17	22	26	29	31	30	38	49		
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2205									

*Montaje apto para interior de la vivienda.


INOX Premium

Dimensiones y conexiones


Versión mural (100 - 150)

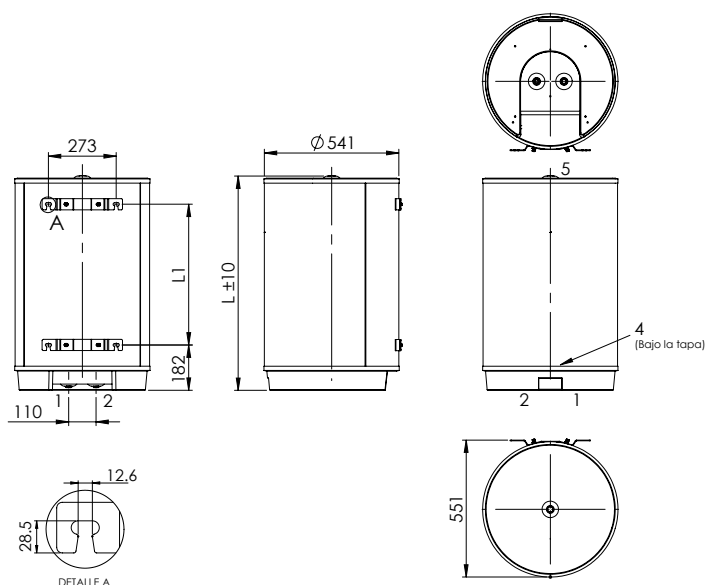

Versión suelo (150-200)

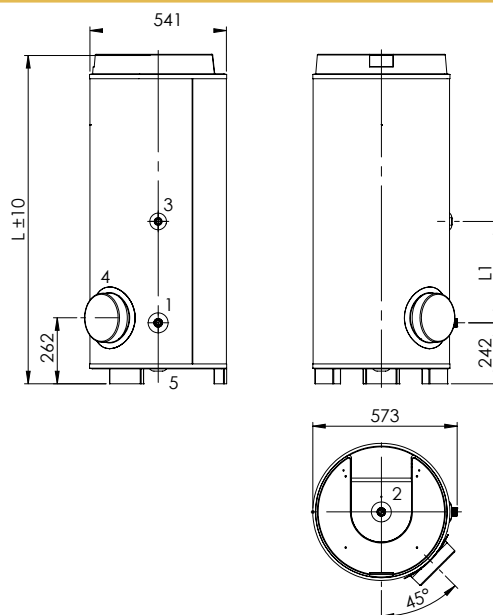

Versión suelo (300)

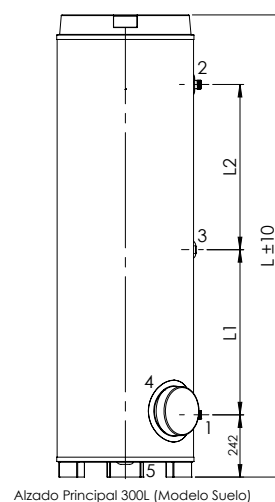

Alzado Principal 300L (Modelo Suelo)



Boca Inspección

1. Entrada fría/Válvula de seguridad [3/4" M (Modelos mural) - 1" M (Modelos suelo)]
 2. Salida caliente [3/4" M (Modelos mural) - 1" M (Modelos suelo)]
 3. Sonda/recirculación [1/2" H] solo en modelos suelo
 4. Resistencia [1"-1/4 H]
 5. Libre(50M-150M), vaciado (150S-300S) [1/2 " H]
- * Vaciado(50M-150M) : consulte el manual

Dimensiones [mm]	TERMO 50 PREMIUM M	TERMO 80 PREMIUM M	TERMO 100 PREMIUM M	TERMO 120 PREMIUM M	TERMO 150 PREMIUM M	TERMO 150 PREMIUM	TERMO 200 PREMIUM	TERMO 300 PREMIUM
L	492	661	752	862	1052	1087	1307	1832
L1	196	365	456	566	756	292	402	655
L2	-	-	-	-	-	-	-	655