

Inercia SLIM Comfort



Utilidad:




Calefacción y refrigeración



Aerothermia



Caldera



Ventajas:

- Calderín fabricado en inox.
- Especialmente **diseñado para aerothermia**.
- Preparado para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- 30L, 40L, 50L y 60L.

Accesorios:

- Purgador SLIM (Instalación techo)




Características técnicas:

Modelo	SLIM 30 COMFORT	SLIM 40 COMFORT	SLIM 50 COMFORT	SLIM 60 COMFORT
Código	2052362	2052360	2052363	2052364
Capacidad [l]	30	40	50	60
Presión máxima	6 bar			
Rango de trabajo [°C]	-10 a 100			
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³			
Espesor de aislamiento [mm]	20			
Diámetro [mm]	310	310	310	310
Altura [mm]	674	849	1029	1209
Peso en vacío [kg]	13,50	15	16,50	18
Material calderín	Acero inoxidable			

Inercia SLIM Comfort

Dimensiones y conexiones: INERCIA COMFORT 30-40-50-60

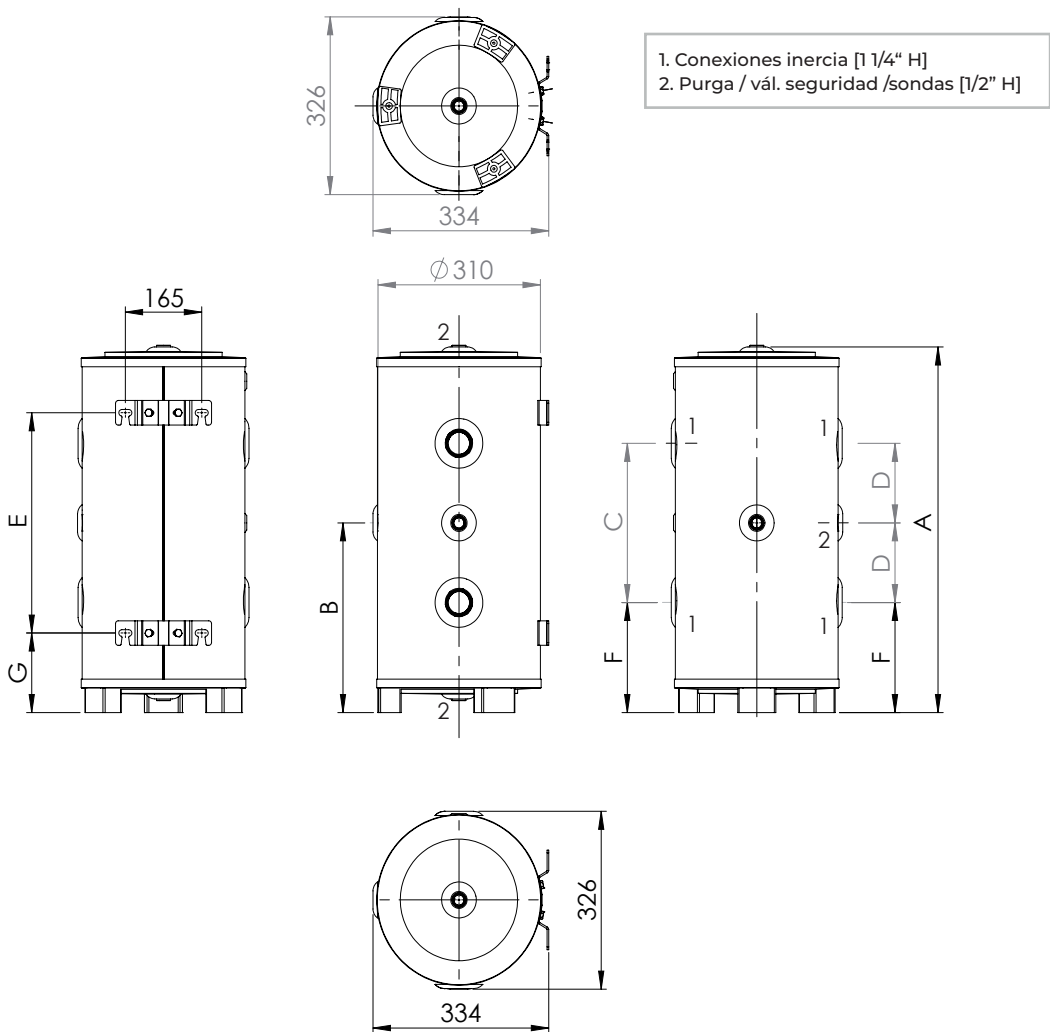

Dimension[mm]	SLIM 30 COMFORT	SLIM 40 COMFORT	SLIM 50 COMFORT	SLIM 60 COMFORT
A	674	849	1029	1209
B	348	435	525	615
C	292	467	647	827
D	146	234	324	414
E	320	440	620	779
F	199	199	199	199
G	188	215	215	226